

# ウォールウォッシャー-器具特性





品名	DD-3137		
光源	MASTERLED_MR16_7W_GU5.3 3000K24D		
光束	279 lm	効率	38.2 lm/W

配光曲線図

実光度

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - B' 45° - 135°  
 C ······ C' 90° - 270°

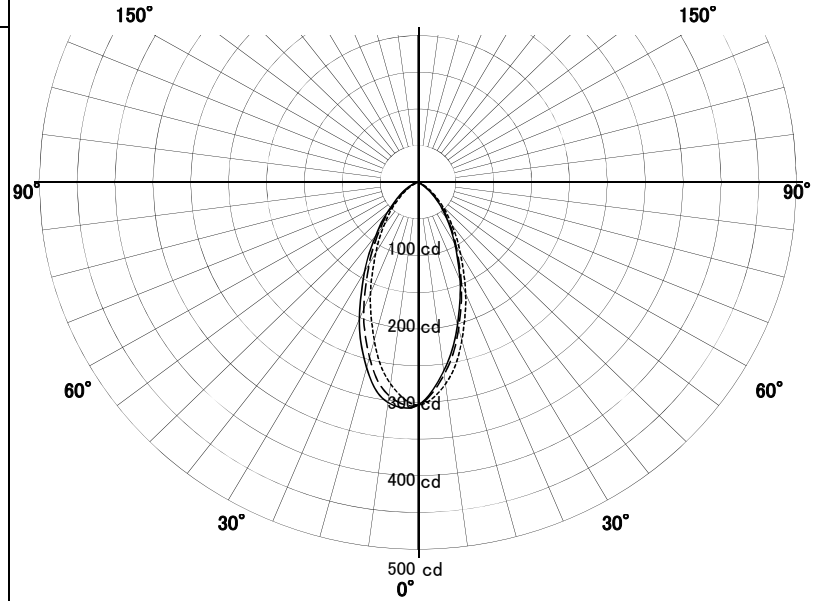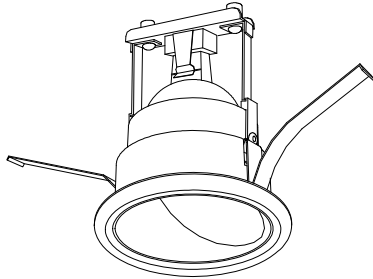

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra80	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

壁からの距離 0.6 M

壁面照度分布図

保守率 1.00

最大照度 58 Lx

単位: Lx

