



LEDウォールウォッシャー-器具特性



品名	DD-3397		
光源	LED_14.2W		
実効光束 (器具光束)	497 lm	効率	35.lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C ····· C' 90° - 270°

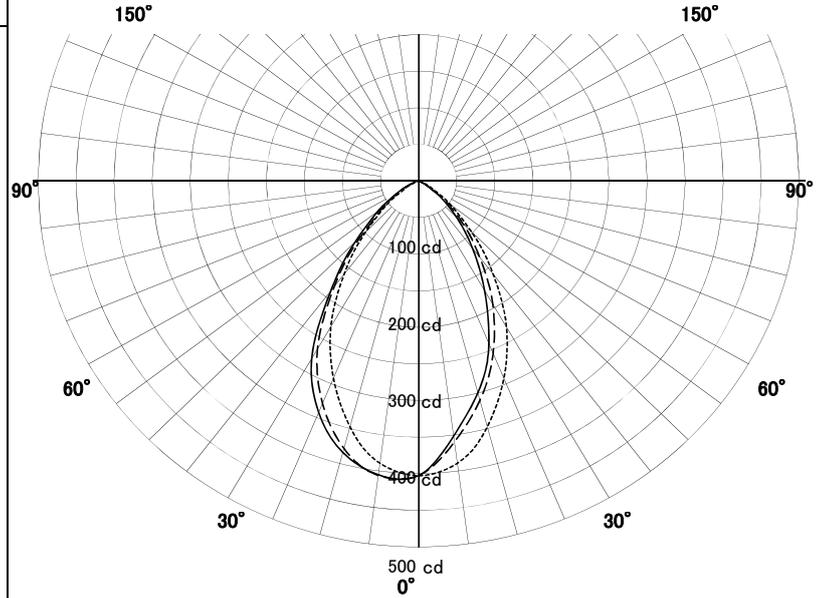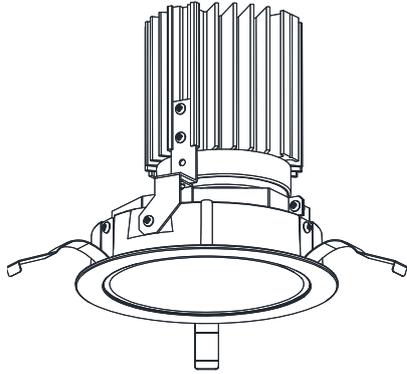


器具効率	54.5%	
色温度	2700K	
演色評価指数	Ra85	
保守率	良	0.63
	中	0.6
	否	0.56

壁からの距離 0.9 M

壁面照度分布図

保守率 1.00
最大照度 54 Lx

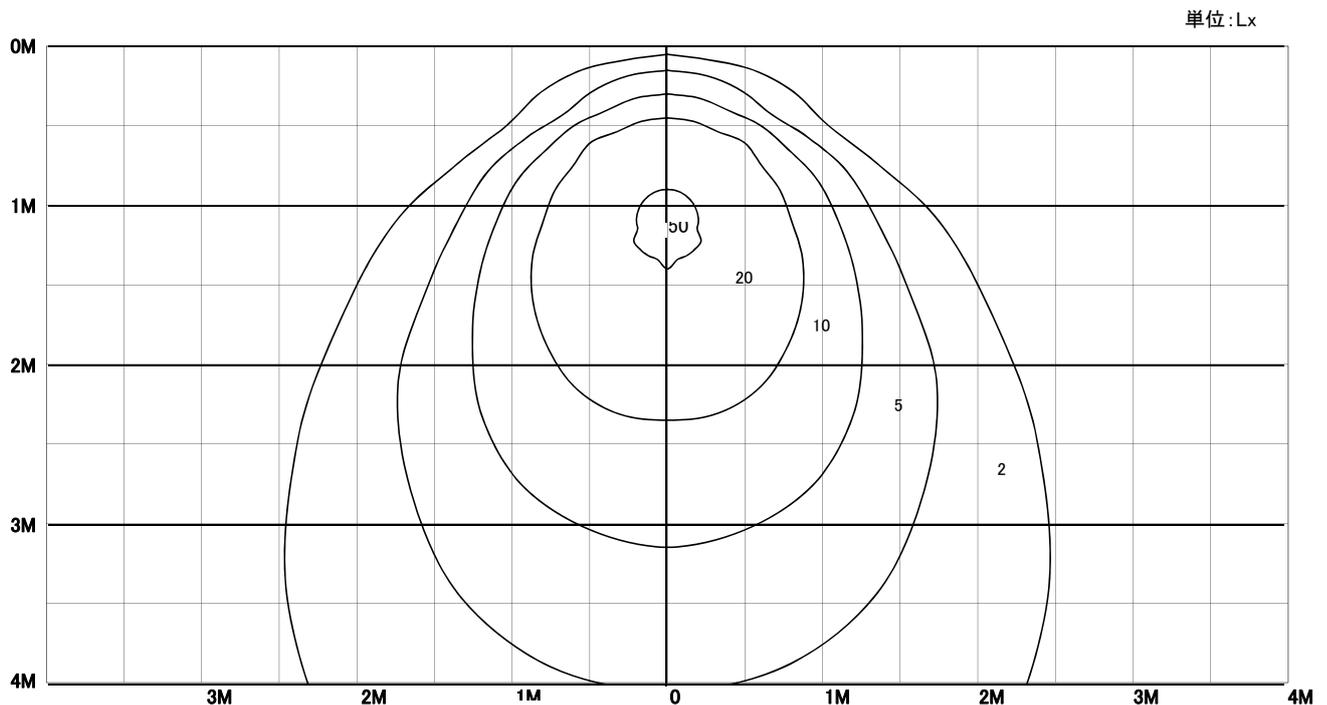



LEDウォールウォッシャー-器具特性



品名	DD-3397		
光源	LED_28.4W		
実効光束 (器具光束)	1108 lm	効率	39.lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C ····· C' 90° - 270°

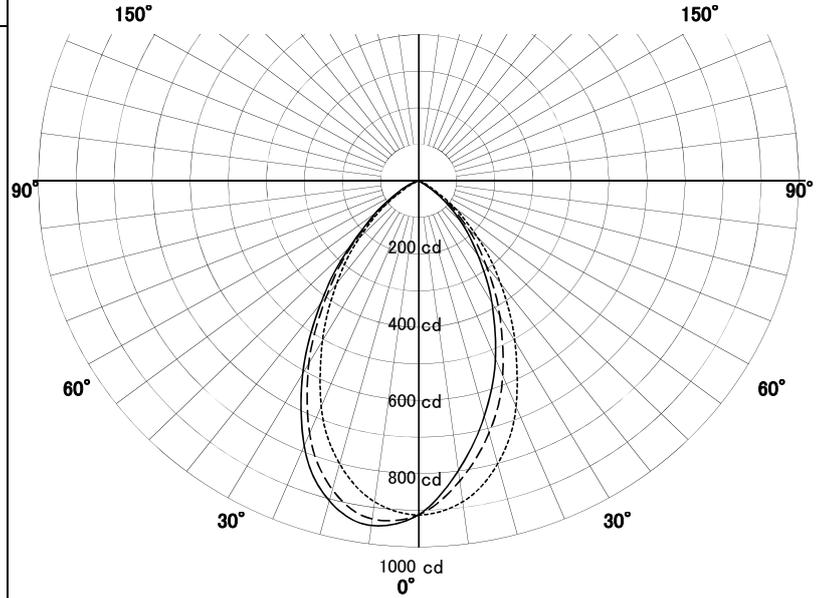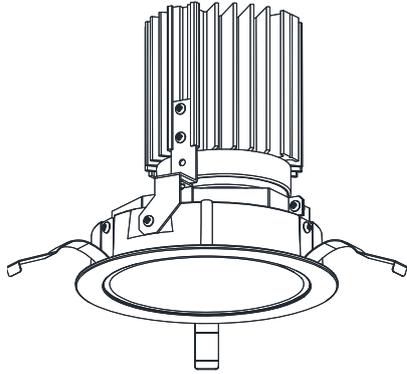


器具効率	55.5%	
色温度	3850K	
演色評価指数	Ra85	
保守率	良	0.63
	中	0.6
	否	0.56

壁からの距離 0.9 M

壁面照度分布図

保守率	1.00
最大照度	120 Lx

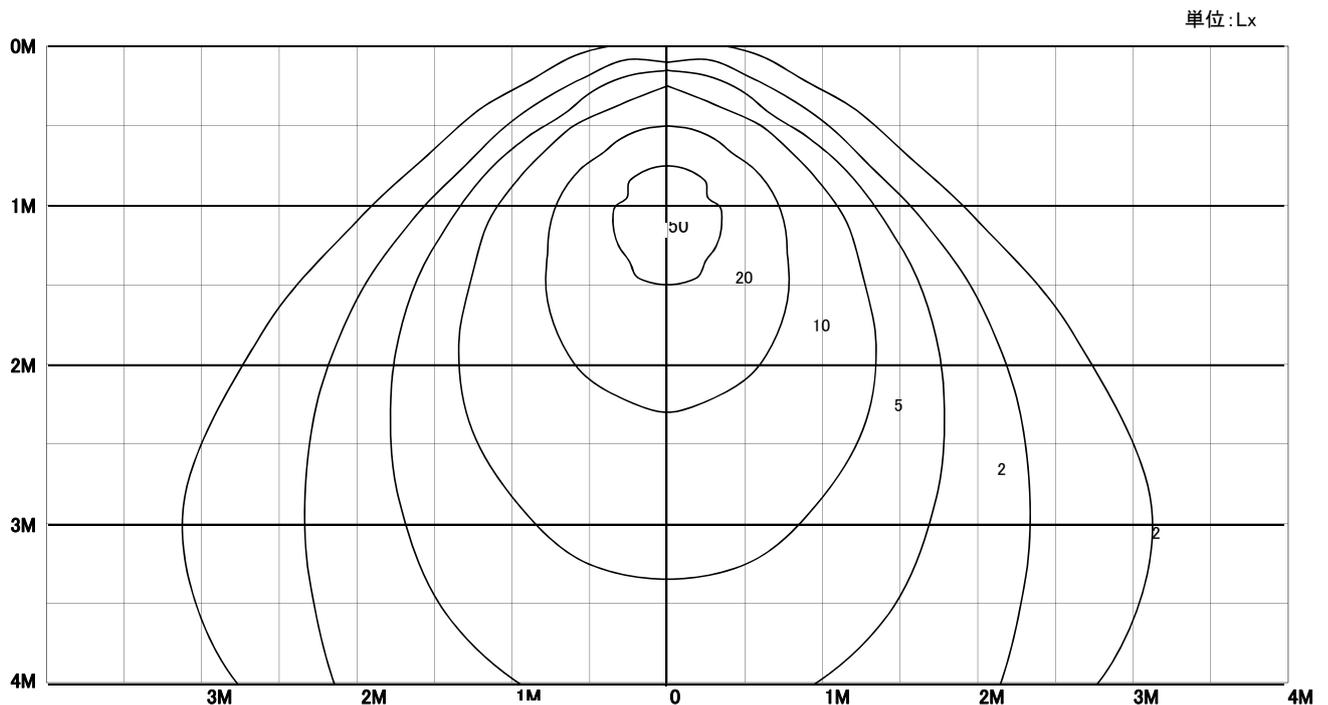



LEDウォールウォッシャー-器具特性



品名	DD-3397		
光源	LED_14.2W		
実効光束 (器具光束)	619 lm	効率	43.6lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C ····· C' 90° - 270°

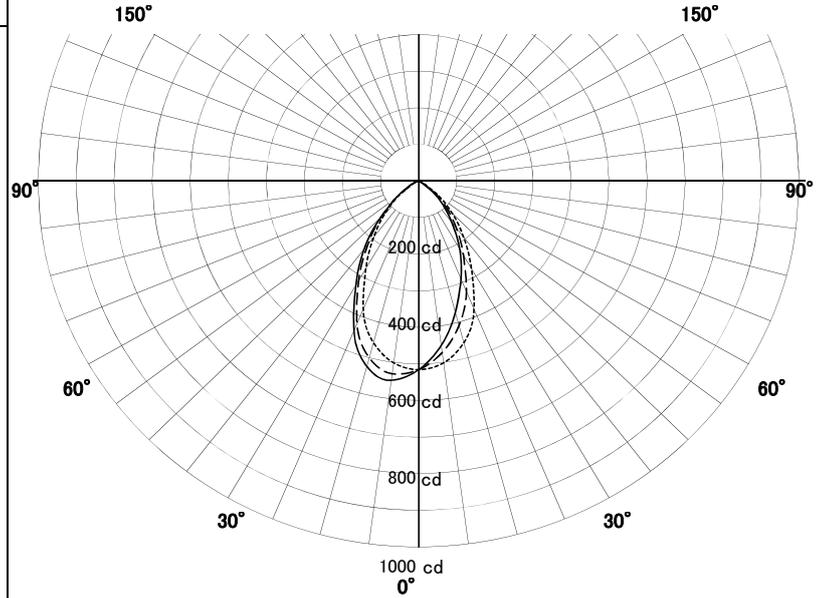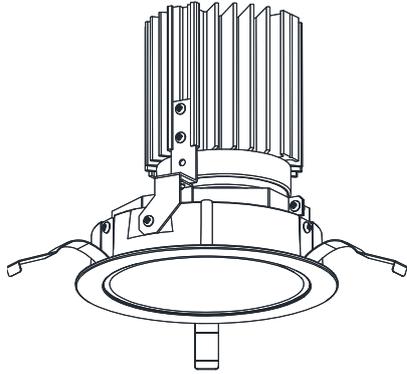

器具効率	57.1%	
色温度	5000K	
演色評価指数	Ra85	
保守率	良	0.63
	中	0.6
	否	0.56

壁からの距離 0.9 M

壁面照度分布図

保守率 1.00
最大照度 67 Lx

