



# スポットライト 特性



品名	DN-3440		
光源	LDR5L-M-E11D/27/5/18-H2		
実効光束 (器具光束)	300lm	効率	63lm/W

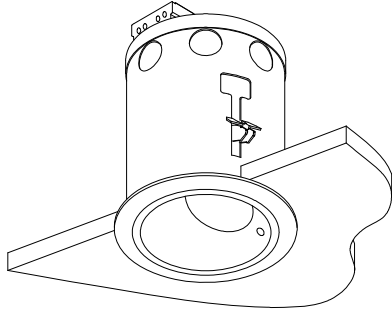

配光曲線図  
cd/1000lm

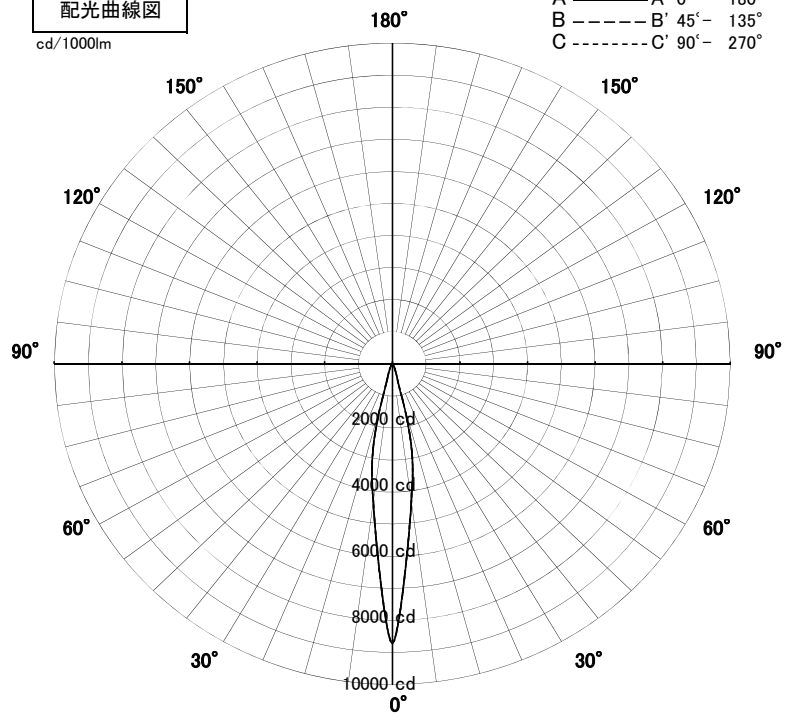


色温度	2700K	
演色評価指数	Ra85	
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

1/2ビーム角		
A-A'	17.0	度
C-C'	17.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

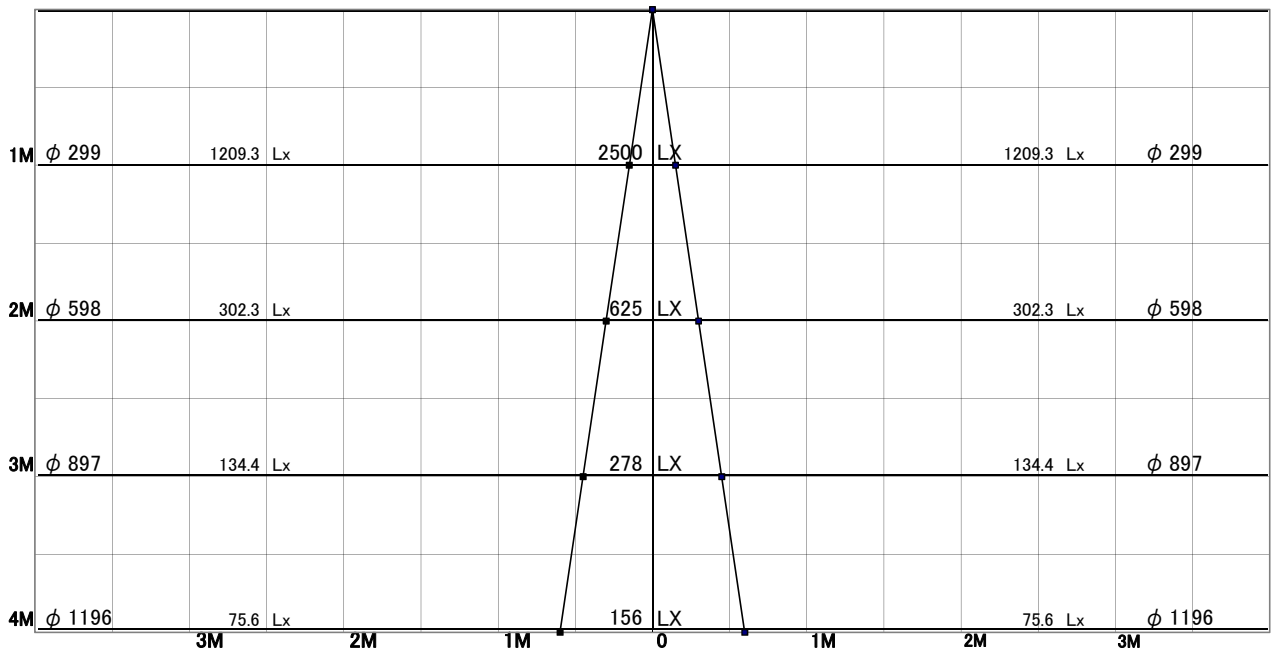


# スポットライト 特性



品名	DN-3440		
光源	LDR5L-W-E11D/27/5/30-H2		
実効光束 (器具光束)	300lm	効率	63lm/W

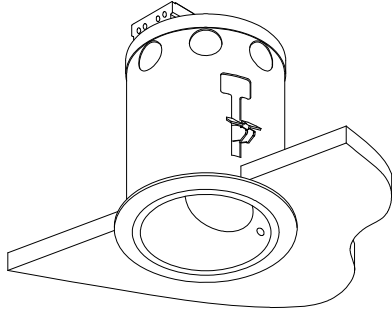

配光曲線図  
cd/1000lm

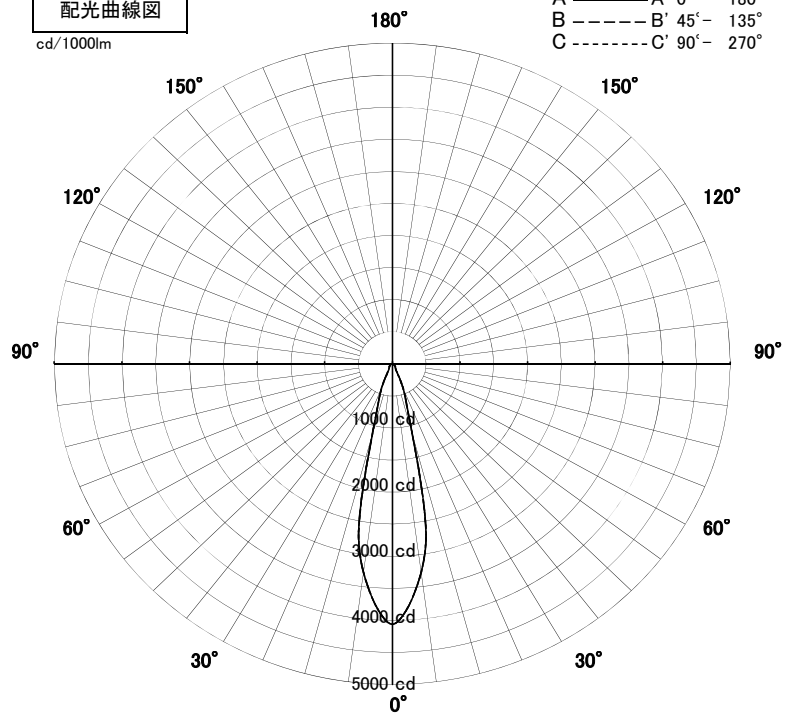

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra85	
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

1/2ビーム角		
A-A'	30.0	度
C-C'	30.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

