



スポットライト 特性



品名	DN-3444		
光源	LDR9L-M-E11D/27/7/20		
実効光束 (器具光束)	630lm	効率	70lm/W

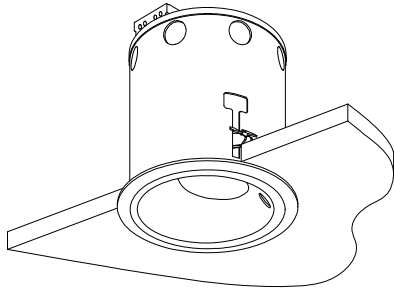

配光曲線図
cd/1000lm

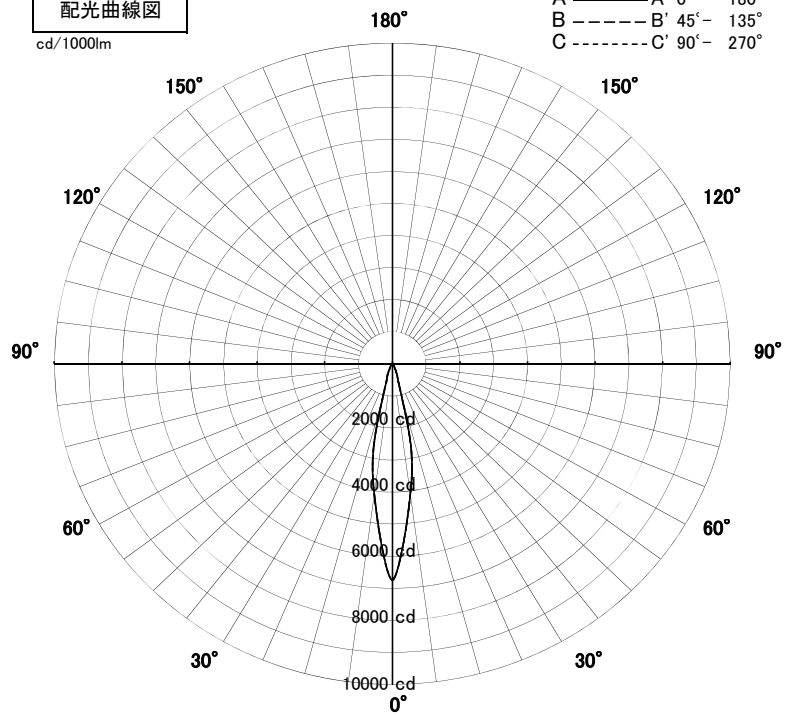


色温度	2700K	
演色評価指数	Ra85	
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

1/2ビーム角		
A-A'	20.0	度
C-C'	20.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

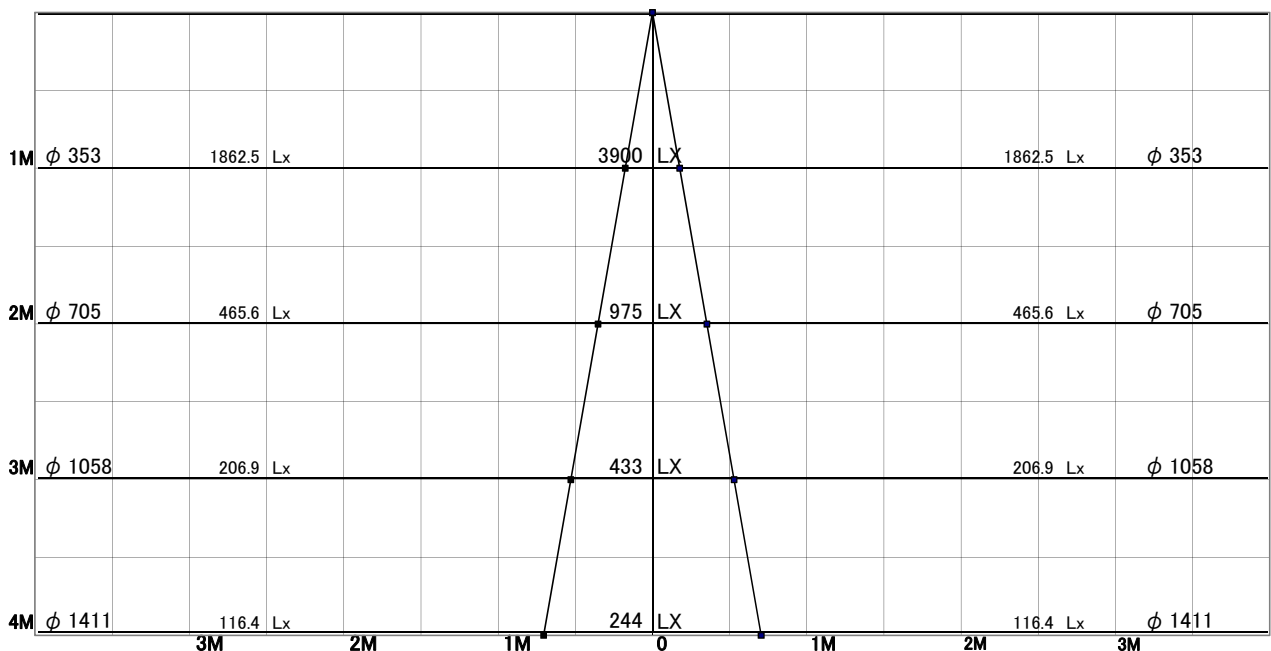


スポットライト 特性



品名	DN-3444		
光源	LDR9L-W-E11D/27/7/32		
実効光束 (器具光束)	630lm	効率	70lm/W

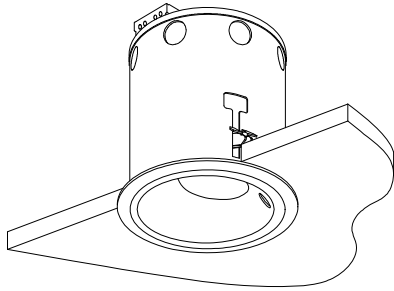

配光曲線図
cd/1000lm

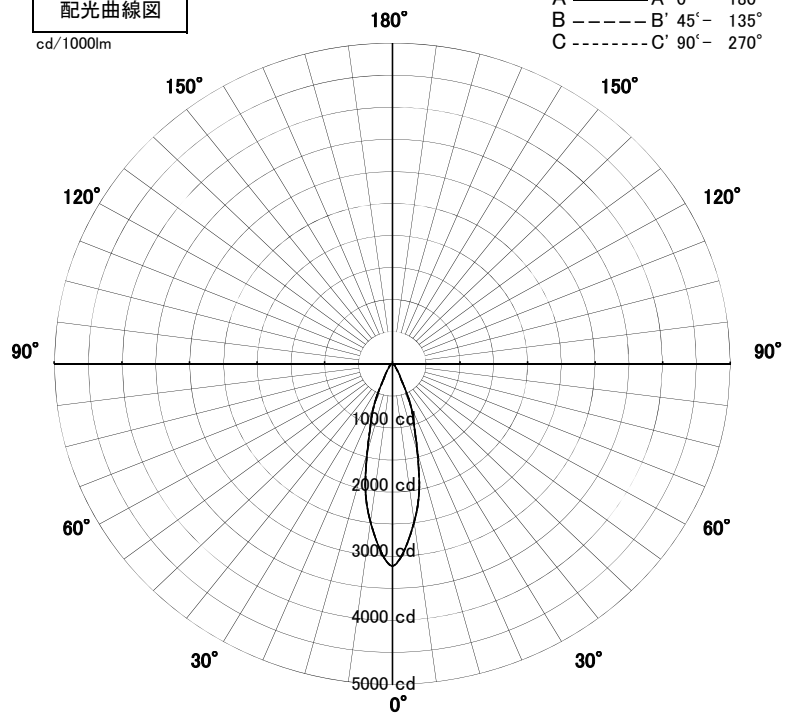

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra85	
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

1/2ビーム角		
A-A'	31.0	度
C-C'	31.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

