屋内照明器具特性

yamada

品名	DD-3523-LL		
光源	LED27.0W		
実効光束（器具光束）	950lm	効率	35.1lm/W

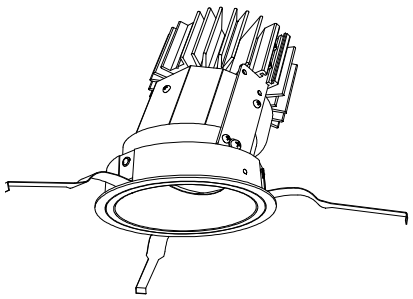

配光曲線図

実光度

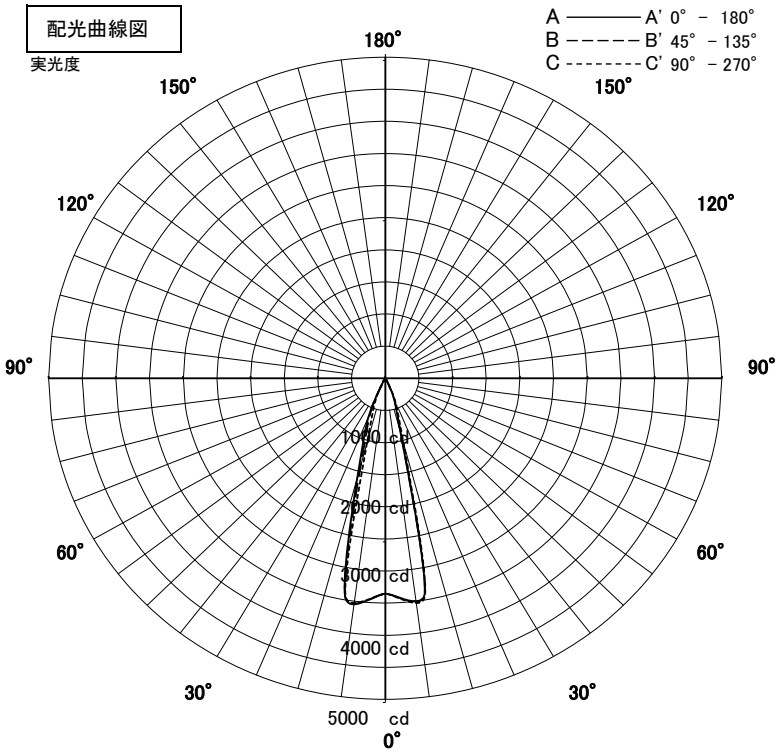

器具効率		41.8%
色温度		2700K
演色評価指数		Ra95
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

1/2照度角		
A－A'	30.0	Deg
C－C'	29.5	Deg
最大取付間隔		
A－A'	0.54	H
C－C'	0.53	H

1/2照度角

直射水平面照度

単位：Lx

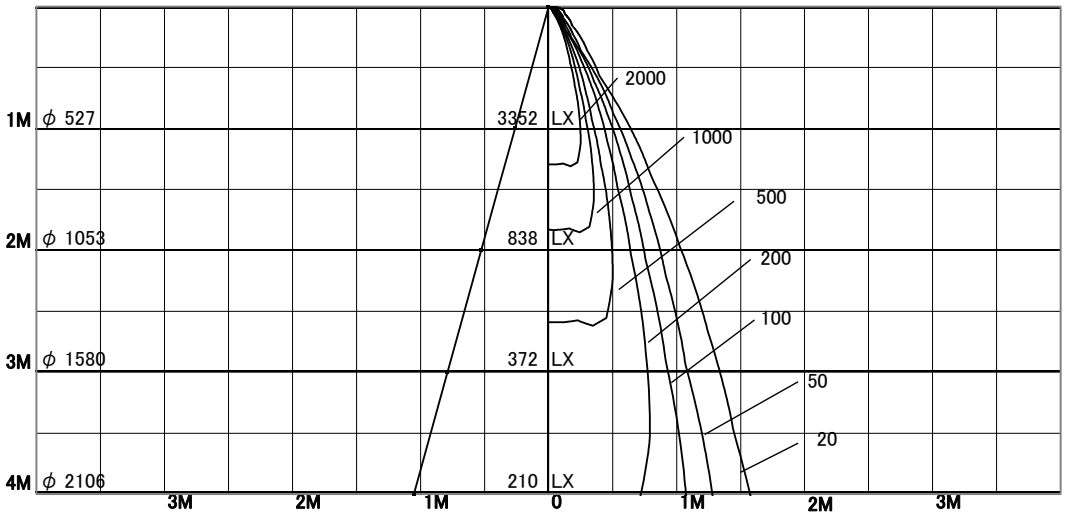

照 明 率 表

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
0.60	34	32	30	29	33	31	30	29	33	31	30	29	32	31	30	29	29
0.80	35	33	32	31	35	33	32	31	35	33	32	31	34	33	32	31	30
1.00	37	35	34	33	37	35	34	33	36	35	34	33	35	34	33	33	32
1.25	38	36	35	34	38	36	35	34	37	36	35	34	36	35	35	34	33
1.50	39	37	36	36	38	37	36	35	38	37	36	35	37	36	36	35	34
2.00	40	39	38	38	40	39	38	37	39	38	38	37	38	38	37	37	36
2.50	41	40	39	39	40	40	39	39	40	39	39	38	39	39	38	38	37
3.00	41	41	40	40	41	40	40	40	40	40	39	39	40	39	39	39	38
4.00	42	41	41	41	41	41	41	40	41	40	40	40	40	40	40	39	39
5.00	42	42	41	41	42	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	39
7.00	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	40	40	40	40	39
10.00	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40