屋内照明器具特性

yamada

品名	DD-3711-W		
光源	LED32.5W		
実効光束（器具光束）	2,846 lm	効率	87.5 lm/W

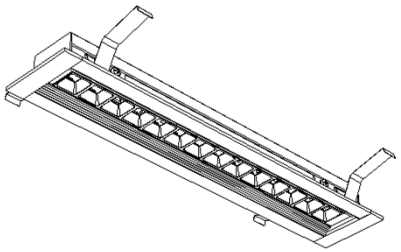

配光曲線図

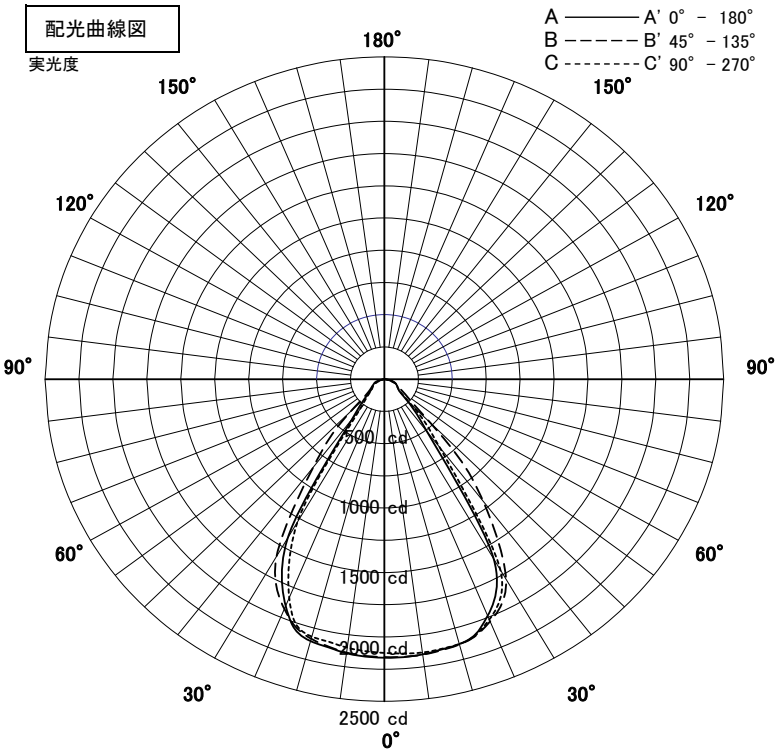

直射水平面照度

単位：Lx

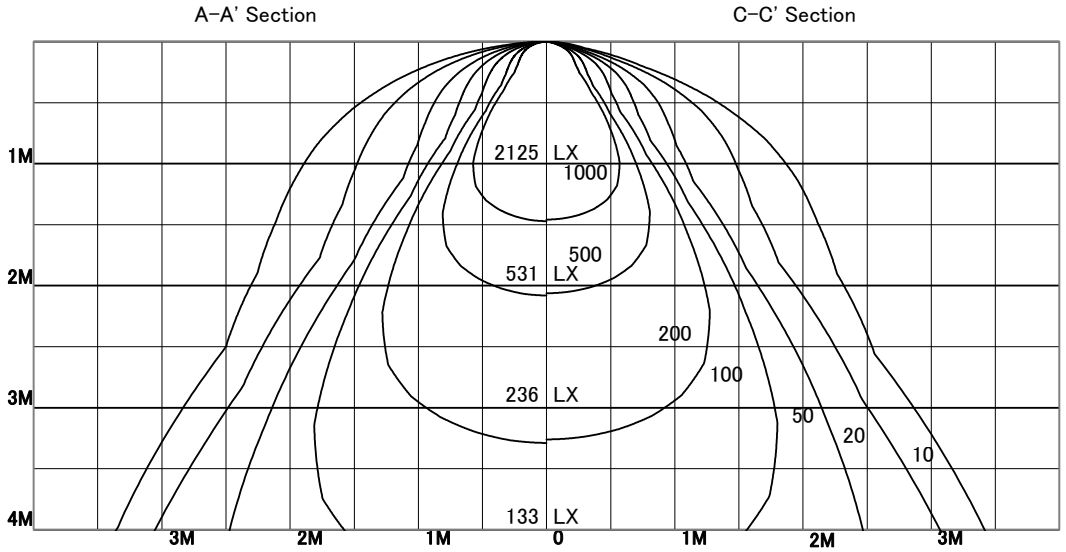

色温度		4000K
演色評価指数		Ra90
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2照度角		
A－A'	57.5	Deg
C－C'	57.0	Deg

最大取付間隔		
A－A'	1.10	H
C－C'	1.09	H

照 明 率 表

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
0.60	77	70	65	61	77	69	65	61	75	69	64	61	74	68	64	61	60
0.80	84	77	72	68	83	76	71	68	81	75	71	68	79	74	70	67	66
1.00	89	82	78	74	88	82	77	74	86	81	77	74	84	79	76	73	72
1.25	93	87	83	80	92	87	82	79	90	85	82	79	88	84	81	78	77
1.50	96	91	87	84	95	90	86	83	92	88	85	83	90	87	84	82	80
2.00	100	96	93	90	99	95	92	90	97	94	91	89	95	92	90	88	86
2.50	102	99	97	94	101	98	96	94	99	97	95	93	97	95	93	92	90
3.00	104	101	99	97	103	101	99	97	101	99	97	96	99	97	96	95	92
4.00	106	104	102	101	105	103	101	100	102	101	100	99	100	99	98	97	95
5.00	107	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97
7.00	108	107	106	105	107	106	105	104	104	104	103	103	102	102	101	101	98
10.00	108	108	107	107	107	107	106	106	105	105	104	104	103	103	103	102	100