屋内照明器具特性

yamada

品名	DD-3713-L		
光源	LED32.5W		
実効光束（器具光束）	2,795 lm	効率	86.0 lm/W

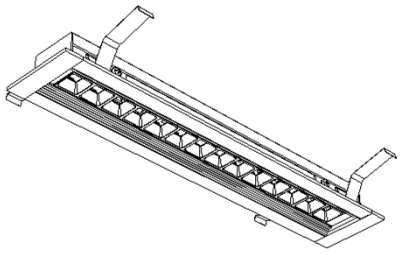

配光曲線図

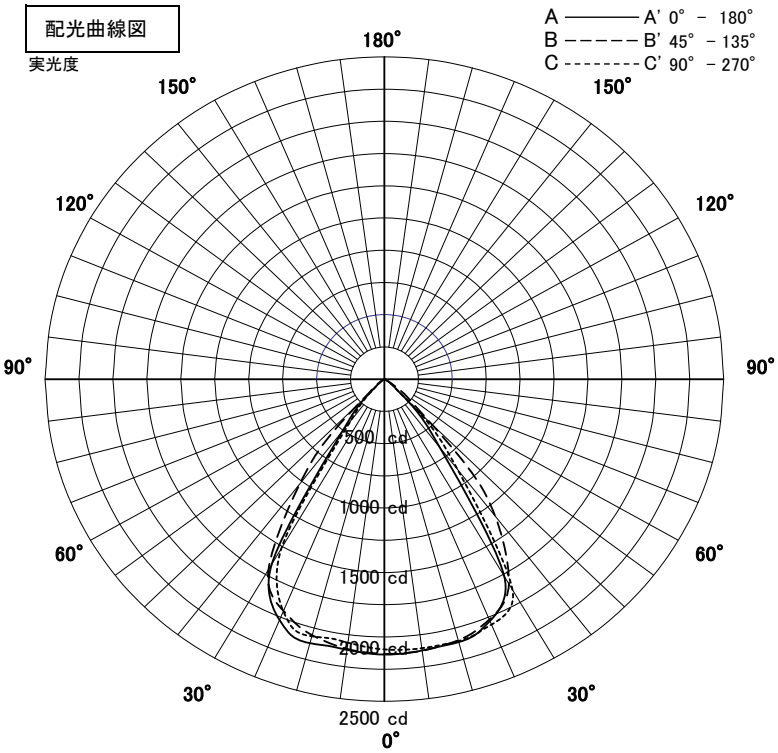

直射水平面照度

単位：Lx

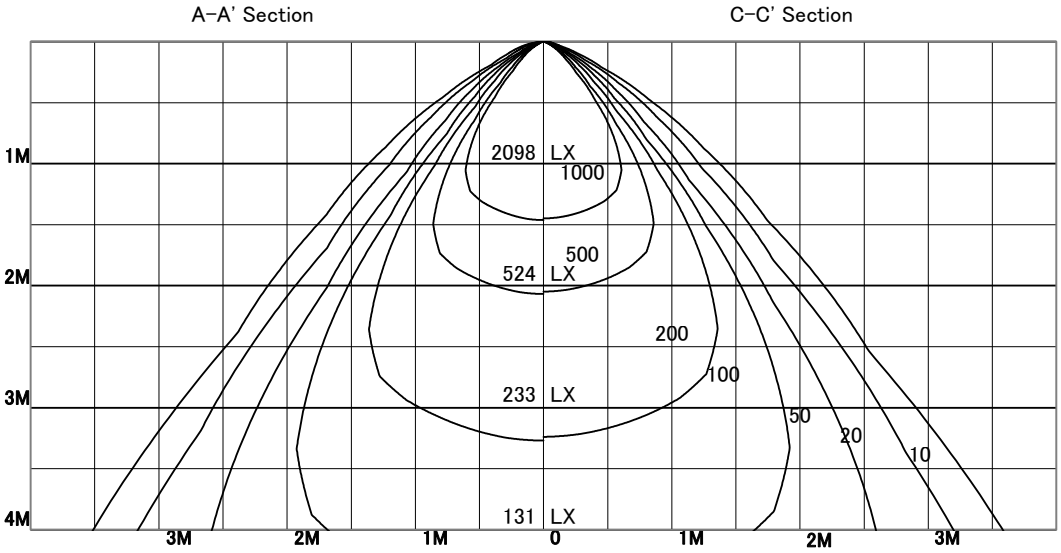

色温度		3000K
演色評価指数		Ra90
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2照度角		
A－A'	61.0	Deg
C－C'	60.5	Deg
最大取付間隔		
A－A'	1.18	H
C－C'	1.17	H

照 明 率 表

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
0.60	80	73	69	66	80	73	69	66	78	72	68	65	77	72	68	65	64
0.80	87	80	76	72	86	80	75	72	84	79	75	72	82	78	74	72	70
1.00	92	86	82	79	91	85	81	78	89	84	81	78	87	83	80	78	76
1.25	96	91	87	84	94	90	86	84	93	89	86	83	91	87	85	83	81
1.50	98	94	90	88	97	93	90	87	95	92	89	87	93	90	88	86	84
2.00	102	99	96	94	101	98	95	93	99	96	94	92	97	95	93	92	90
2.50	104	101	99	98	103	101	99	97	101	99	97	96	99	98	96	95	93
3.00	105	103	102	100	104	103	101	100	102	101	100	98	101	99	98	97	95
4.00	107	105	104	103	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	97
5.00	108	106	105	104	106	105	105	104	104	104	103	102	102	102	101	101	98
7.00	108	108	107	106	107	107	106	106	105	105	104	104	103	103	103	102	100
10.00	109	109	108	108	108	107	107	107	106	105	105	105	104	104	103	103	100