



スポットライト 特性



品名	SD-4433-L		
光源	LED_23.6W		
実効光束 (器具光束)	1949lm	効率	82.5lm/W



配光曲線図
実光度

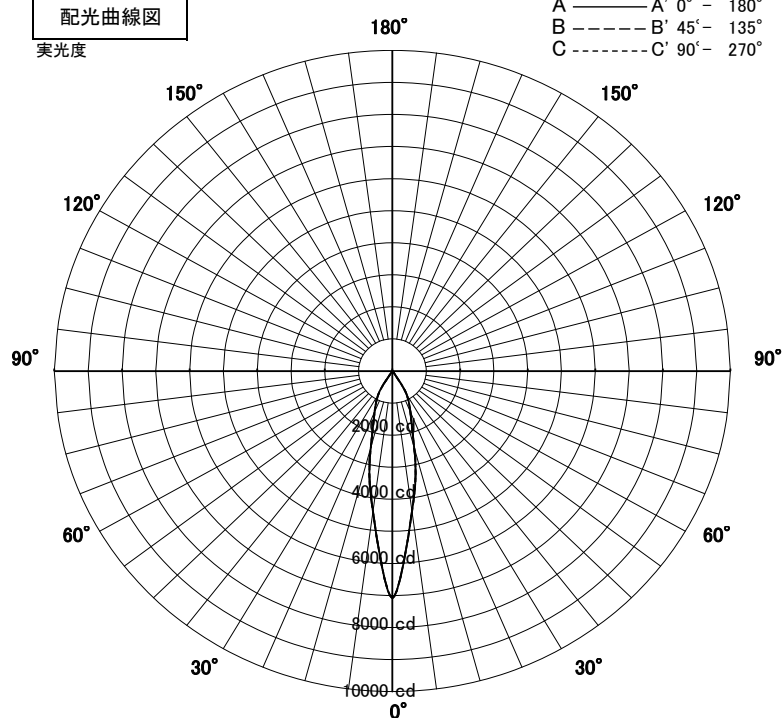


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	21.5	度
C-C'	21.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

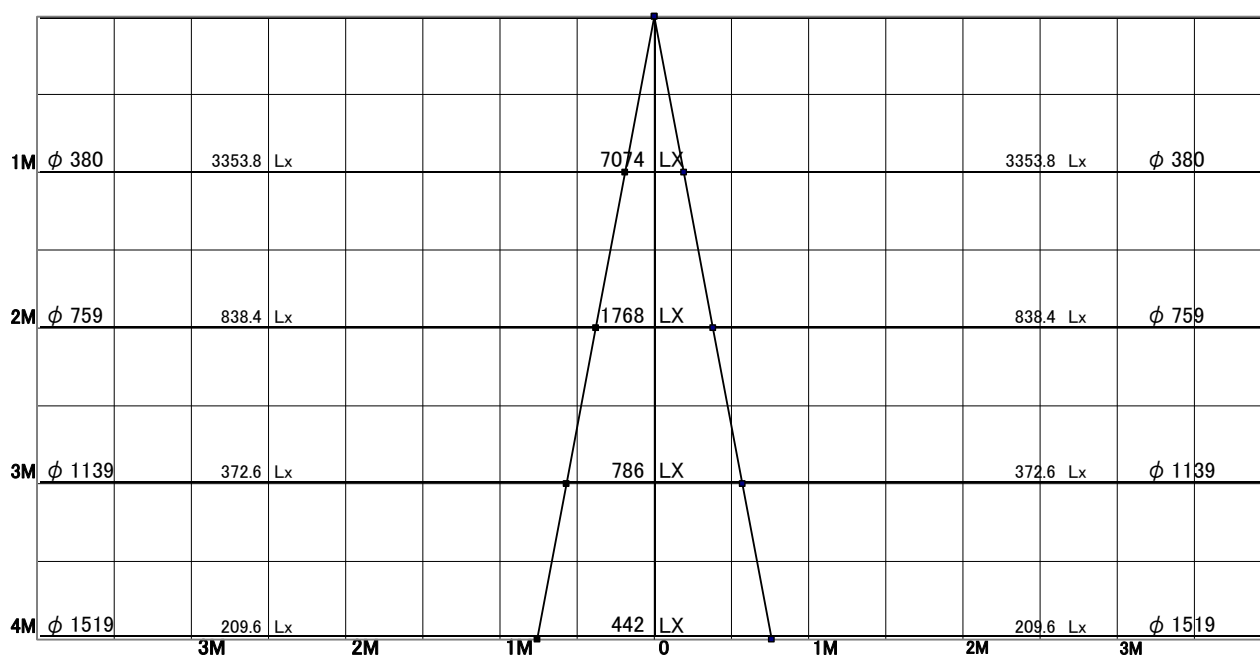

スポットライト 特性




品名	SD-4433-L+TG-397		
光源	LED_23.6W		
実効光束 (器具光束)	1753lm	効率	74.2lm/W



オプション・スプレッドレンズ(TG-397)付き

配光曲線図

実光度

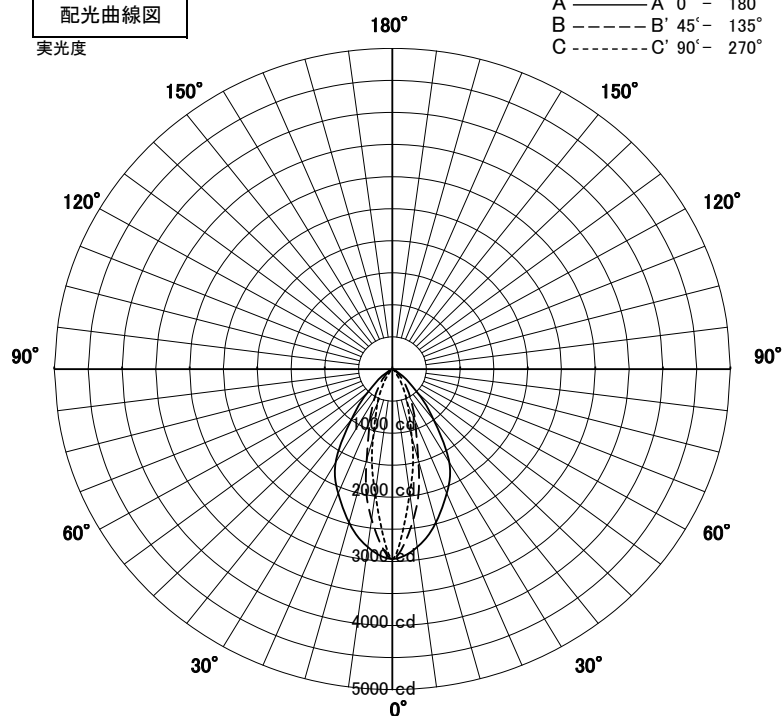

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - B' 45° - 135°
 C ······ C' 90° - 270°

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	65.0	度
C-C'	22.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

