



屋内照明器具特性



|                |                                    |    |          |
|----------------|------------------------------------|----|----------|
| 品名             | SN-4465                            |    |          |
| 光源             | LED5.8W 278DL(LDR6L-M-E11/D/B/R90) |    |          |
| 実効光束<br>(器具光束) | 488lm                              | 効率 | 84.1lm/W |



配光曲線図  
実光度

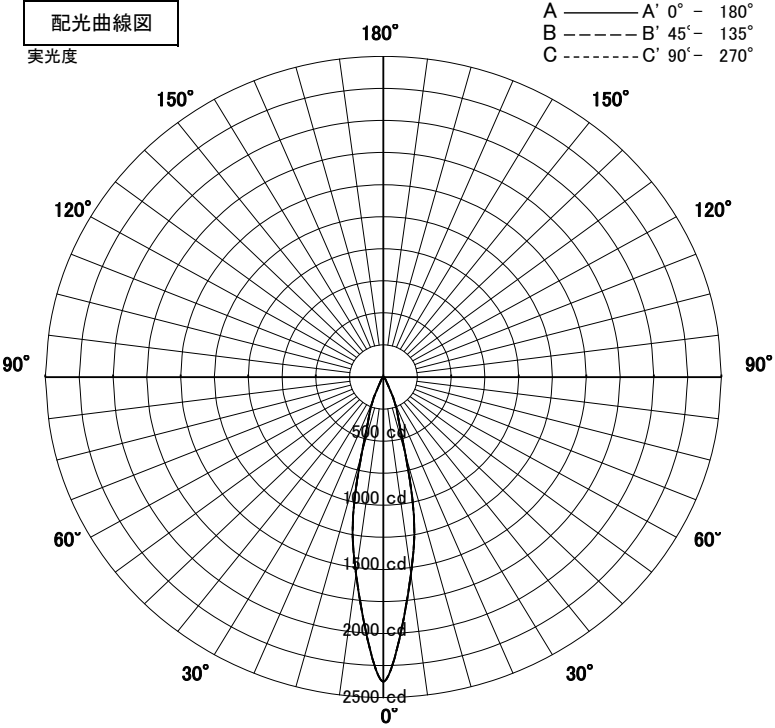


|        |          |      |
|--------|----------|------|
| 器具効率   | 49189.0% |      |
| 色温度    | 2700K    |      |
| 演色評価指数 | Ra94     |      |
| 保守率    | 良        | 0.69 |
|        | 中        | 0.67 |
|        | 否        | 0.63 |

| 1/2ビーム角 |      |   |
|---------|------|---|
| A-A'    | 22.0 | 度 |
| C-C'    | 22.0 | 度 |

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

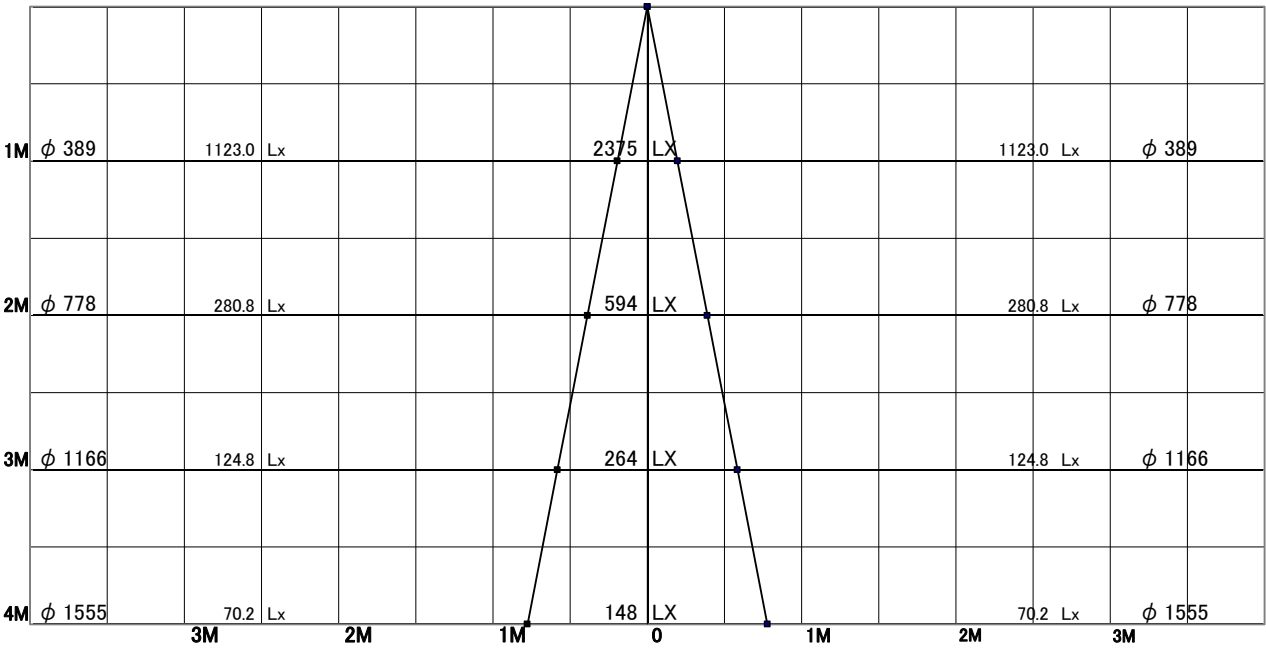

屋内照明器具特性




|                |                                    |    |          |
|----------------|------------------------------------|----|----------|
| 品名             | SN-4465                            |    |          |
| 光源             | LED5.8W 278DL(LDR6L-W-E11/D/W/R90) |    |          |
| 実効光束<br>(器具光束) | 476lm                              | 効率 | 82.0lm/W |



配光曲線図

実光度

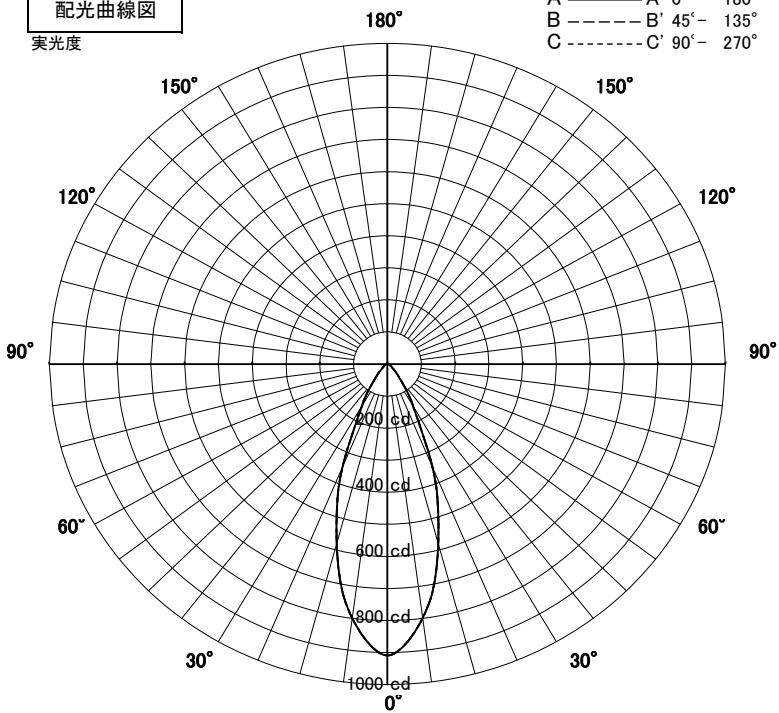

|        |          |      |
|--------|----------|------|
| 器具効率   | 47793.0% |      |
| 色温度    | 2700K    |      |
| 演色評価指数 | Ra94     |      |
| 保守率    | 良        | 0.69 |
|        | 中        | 0.67 |
|        | 否        | 0.63 |

| 1/2ビーム角 |      |   |
|---------|------|---|
| A-A'    | 38.5 | 度 |
| C-C'    | 38.5 | 度 |

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

