屋内照明器具特性

yamada

品名	YLD-9037-N		
光源	LED_40W		
実効光束（器具光束）	5633lm	効率	140.8lm/W

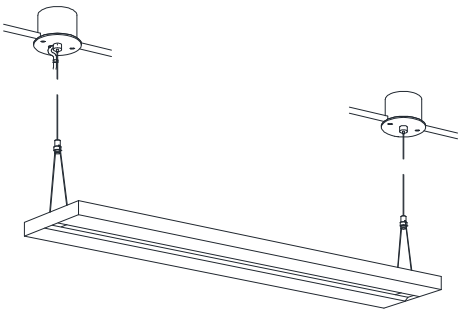

配光曲線図

実光度

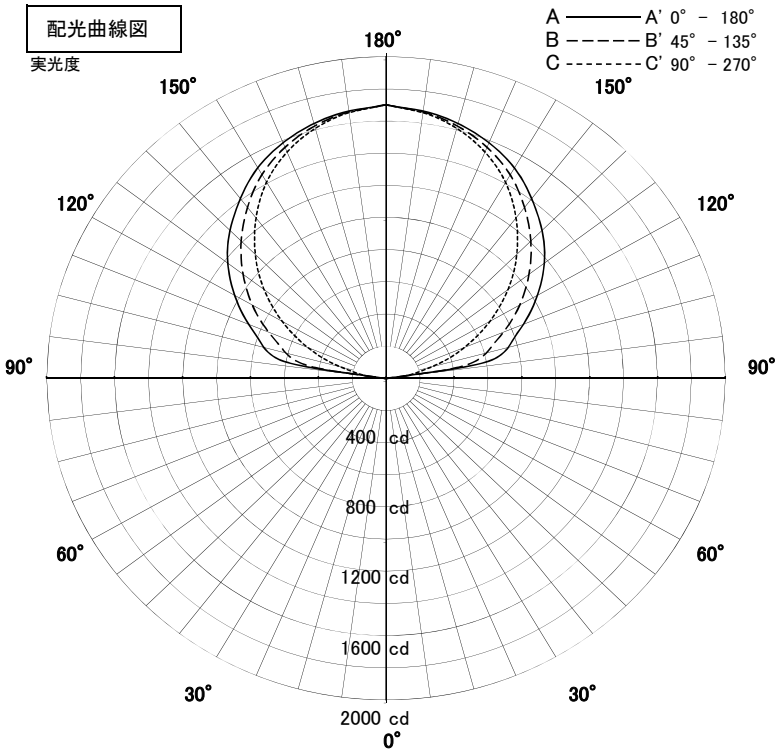

色温度		5000K
演色評価指数		Ra80
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2照度角		
A－A'	0.0	Deg
C－C'	0.0	Deg
最大取付間隔		
A－A'	0.00	H
C－C'	0.00	H

1/2照度角

直射水平面照度

単位：Lx

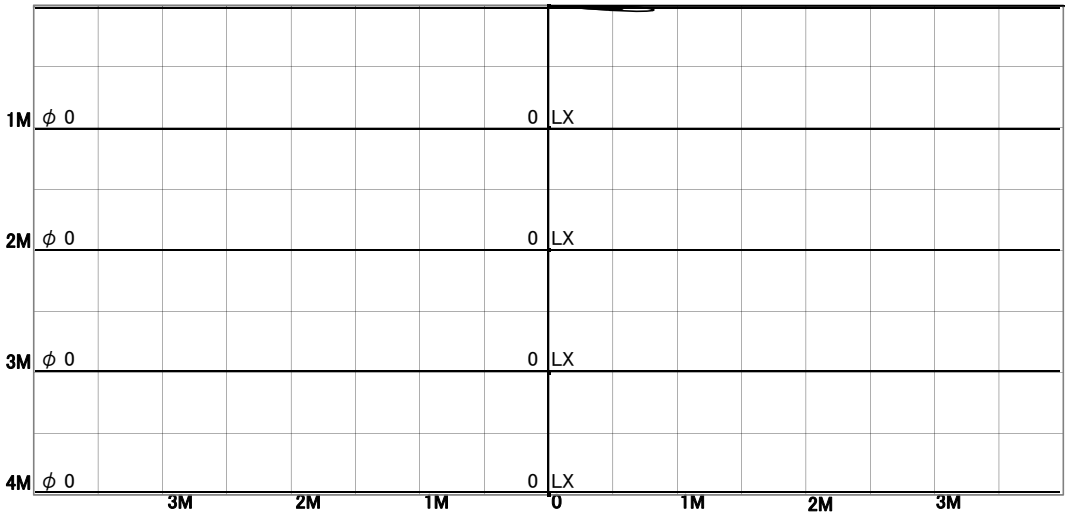

照 明 率 表

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
0.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0