# 屋内照明器具特性

yamada

| 品名 | YLD-9038-N | | |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED45.6W(22.8W×2) | | |
| 実効光束（器具光束） | 5782lm | 効率 | 126.7lm/W |

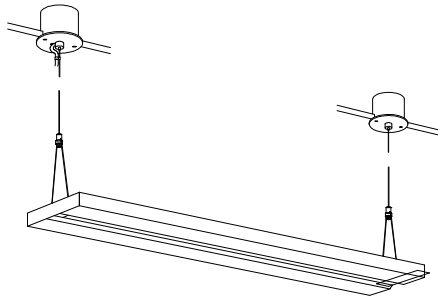

配光曲線図

実光度

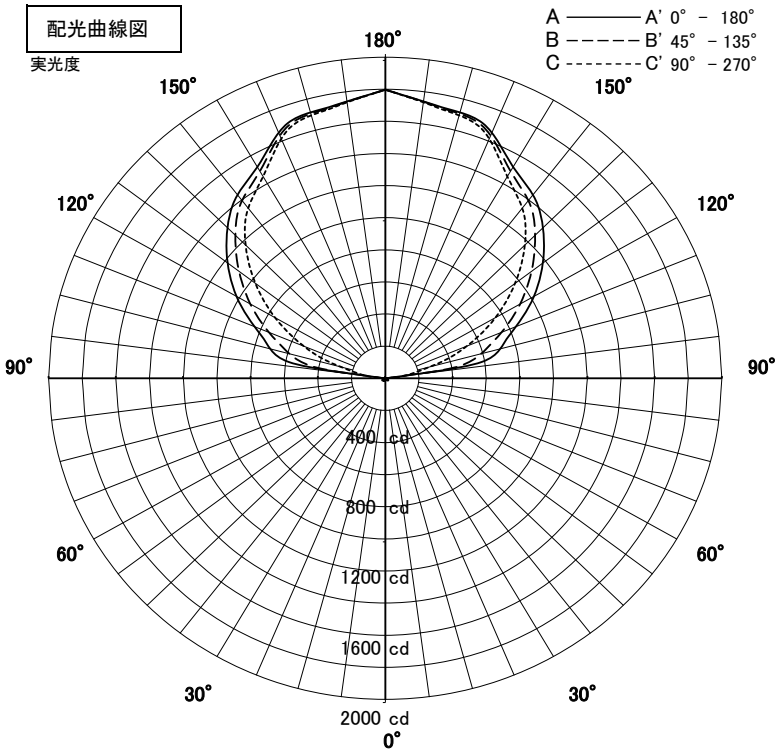


| 色温度 | | 5000K |
|---|---|---|
| 演色評価指数 | | Ra83 |
| 保守率 | 良 | 0.69 |
| | 中 | 0.67 |
| | 否 | 0.63 |

| 1/2照度角 | | |
|---|---|---|
| A－A' | 0.0 | Deg |
| C－C' | 0.0 | Deg |
| 最大取付間隔 | | |
| A－A' | 0.00 | H |
| C－C' | 0.00 | H |

1/2照度角

直射水平面照度

単位：Lx

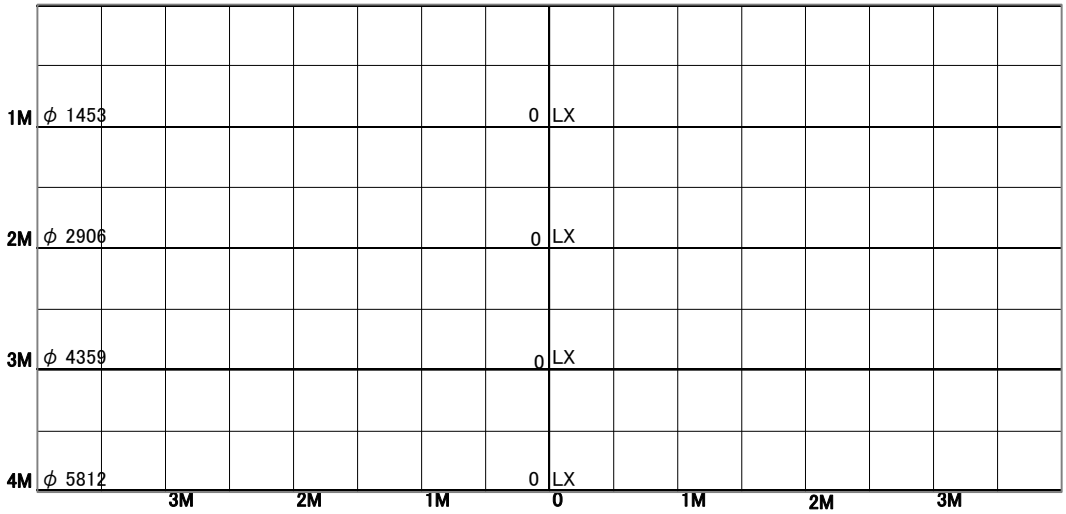


照 明 率 表

| 天井 | 80% | | | | 70% | | | | 50% | | | | 30% | | | | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70% | 50% | 30% | 10% | 70% | 50% | 30% | 10% | 70% | 50% | 30% | 10% | 70% | 50% | 30% | 10% | 0% |
| 床 | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 0% |
| 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |