



改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

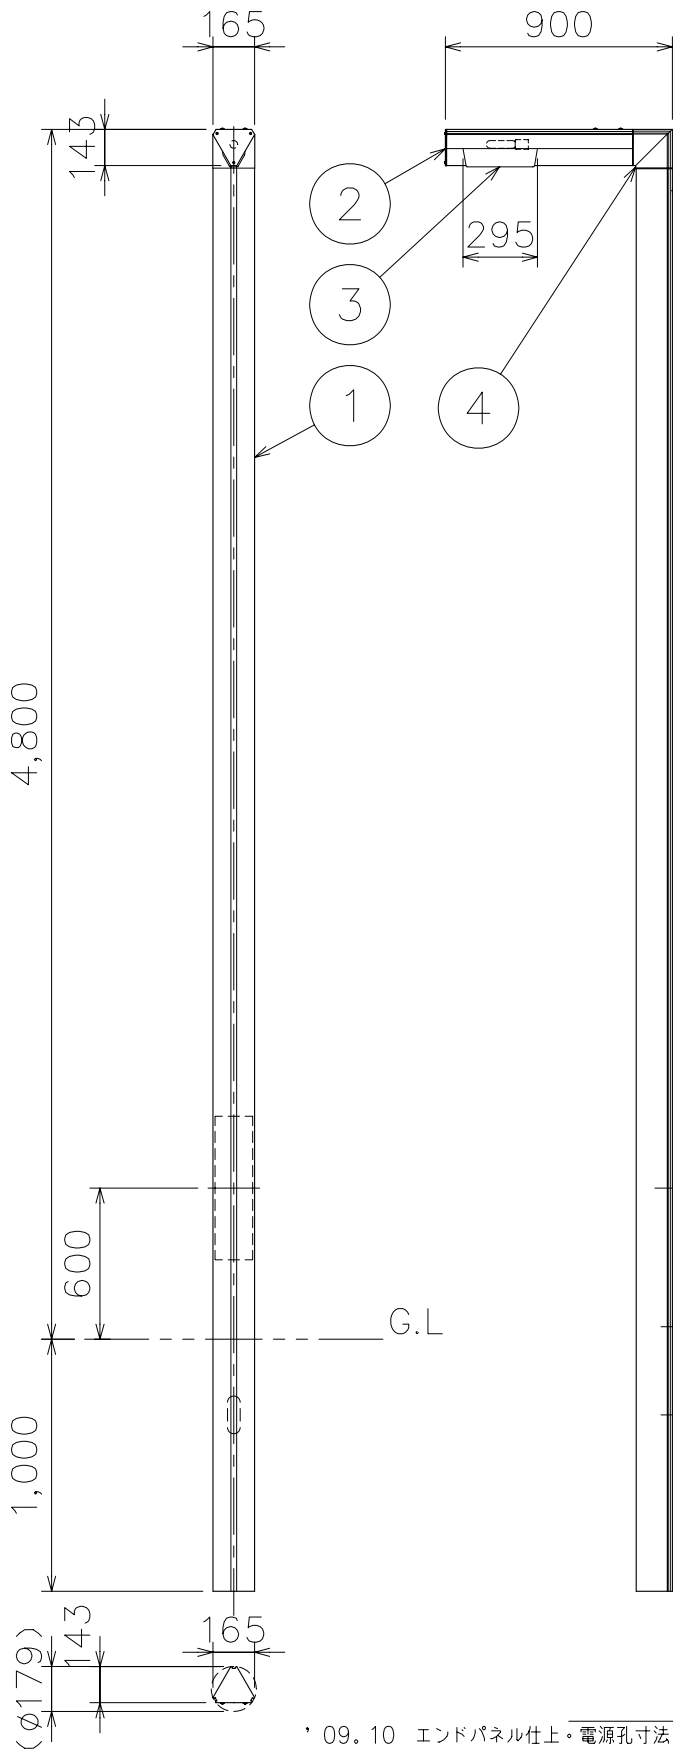

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール折れの原因となります。
- ・ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポール地際部は防錆のため、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れなどの原因となります。



<使用上のご注意>

- ※器具を特殊環境（温泉地、塩害地など）でご使用されることは、できません。別途ご相談ください。
- ※標準ランプ以外でご使用される場合は別途ご相談ください。

90×485 点検孔


φ8 水抜孔

50

G.L.

300

50×150 電源孔

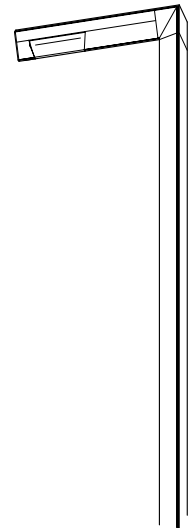

’09.10 エンドパネル仕上・電源孔寸法 訂正

6					特記	ランプ・安定器別売 防雨型	件名	
5					器具重量	31.5	品名	ランプ ブラックスケタルハイドランプE26 CDM-TP150W×1灯
4	ジョインター	AC	1	銀色艶消塗装	検	kg	品名	AH-2022 ポール灯
3	カバー	強化ガラス	1	クリア	印			
2	エンドパネル	AIP	1	銀色艶消塗装	製			
1	本体	AD	1set	銀色アルマイト（艶消塗装）	図			
記号	部品名	材質	数量	仕上	小峰	設楽	yamada	