



改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

▲ 安全に関するご注意

- ポールの耐風圧は40m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。ポール転倒の原因になります。
- 防雨型器具です。浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール折れの原因となります。
- ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。

<使用上のご注意>

- ※器具を特殊環境（温泉地、塩害地など）でご使用されることは、できません。別途ご相談ください。
- ※標準ランプ以外でご使用される場合は別途ご相談ください。

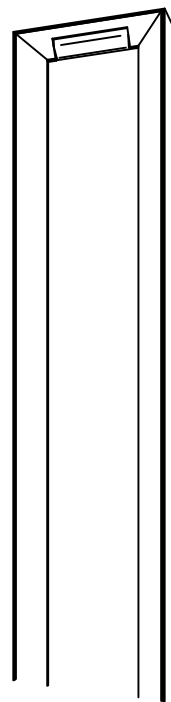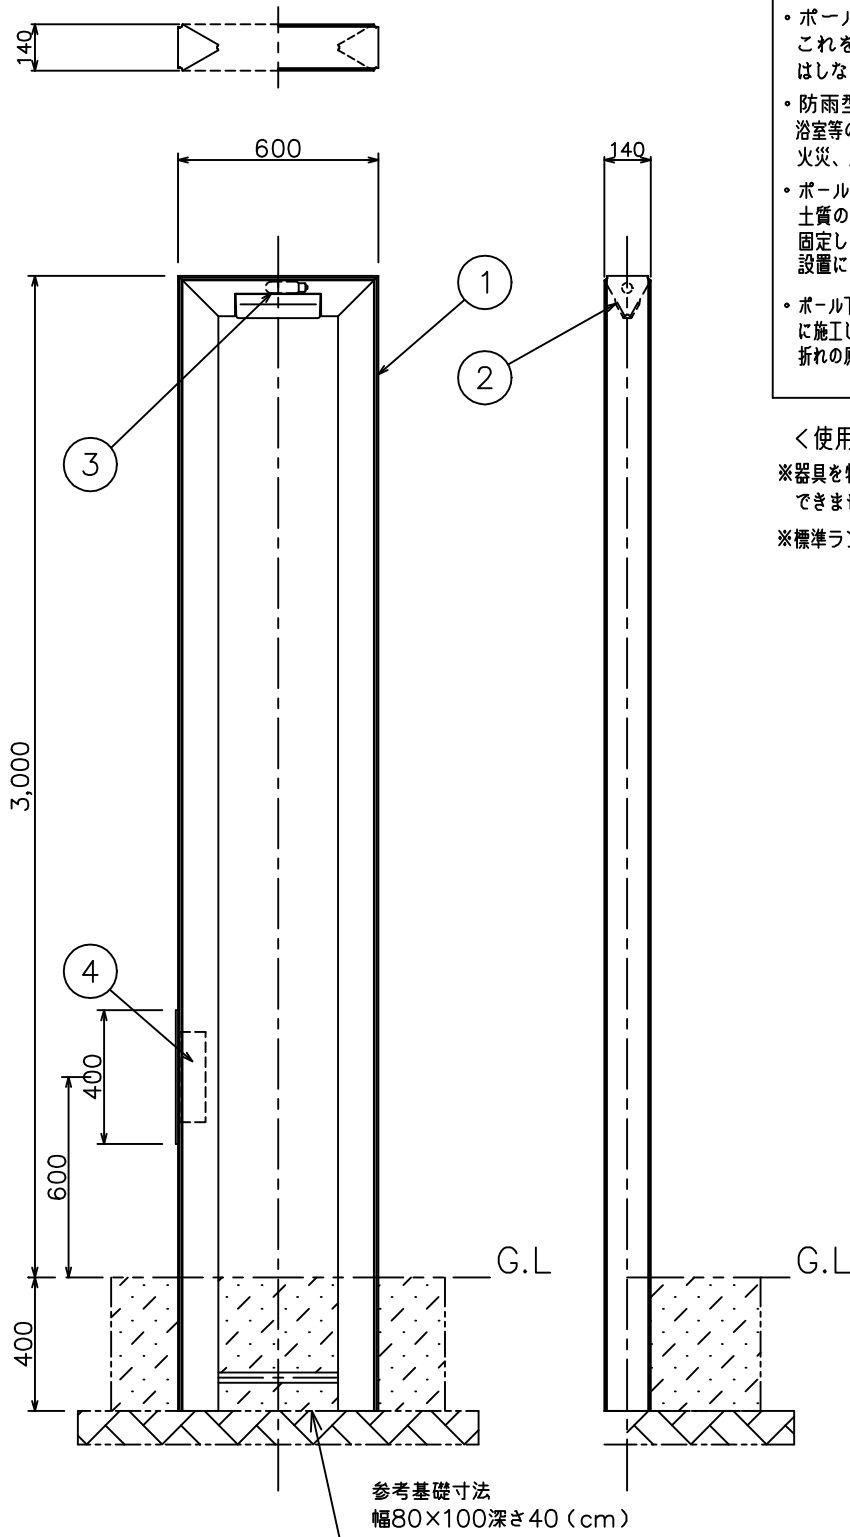

2001.11 参考基礎寸法追記

6					特記	ランプ・安定器別売 防雨型	件名	
5					器具重量		ランプ	
4	安定器(別途)		1	屋外用		kg	セラミックメタルハライドランプ	CDM-TP70W×1灯
3	ランプ(別途)	E26	1	CDM-TP70W	検印	製図	品名	AH-2031 ポール灯
2	カバー	硬質ガラス	1	クリア(消し)	小山	設楽		
1	本体	AD	1set	シルバーメタリック塗装				
記号	部品名	材質	数量	仕上				

