


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

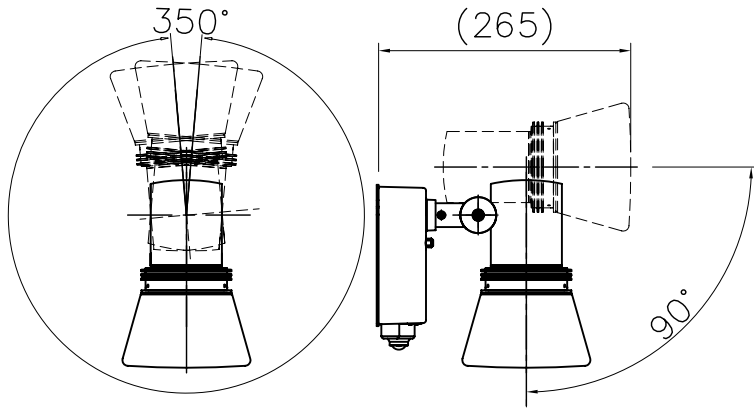

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付け専用型の器具です。指定外取付け、落下・絶縁不良による感電火災の原因となります。
- ・必ず壁スイッチと併用してください。ランプ交換の際、感電の原因となります。
- ・ライトコントロール等の調光器との併用は、できません。火災の原因となります。

※適合ランプ（電球形蛍光灯ランプEFD13Wx1）

＜人感センサーについて＞（ON/OFFタイプ2）

※点灯照度と点灯時間の切替が出来ます。

■人感センサーモード

- スイッチを暗にすると約15lxで待機状態となります。
- スイッチを明にすると約45lxで待機状態となります。
- スイッチを切にすると明るさに関係なく待機状態となります。

点灯時間

- 短：約60秒
- 長：約180秒

※設定後、検知範囲で人の動きを検知すると設定した時間中全点灯します。

■照度センサーモード



- スイッチを暗にすると約15lxで待機状態となります。
 - スイッチを明にすると約45lxで待機状態となります。
- ※設定後、人の検知に関係なく、設定した照度により点灯・消灯します。

■連続点灯モード

- 壁スイッチを一度OFFにし、約1秒以内にONにする
- ※設定後、緑色の表示灯が点灯し、連続点灯（8時間）

※各モードは、夜明け頃設定照度より明るくなると自動的に消灯します。

※検知範囲は気温、服装、移動速度などにより多少変化することがあります。

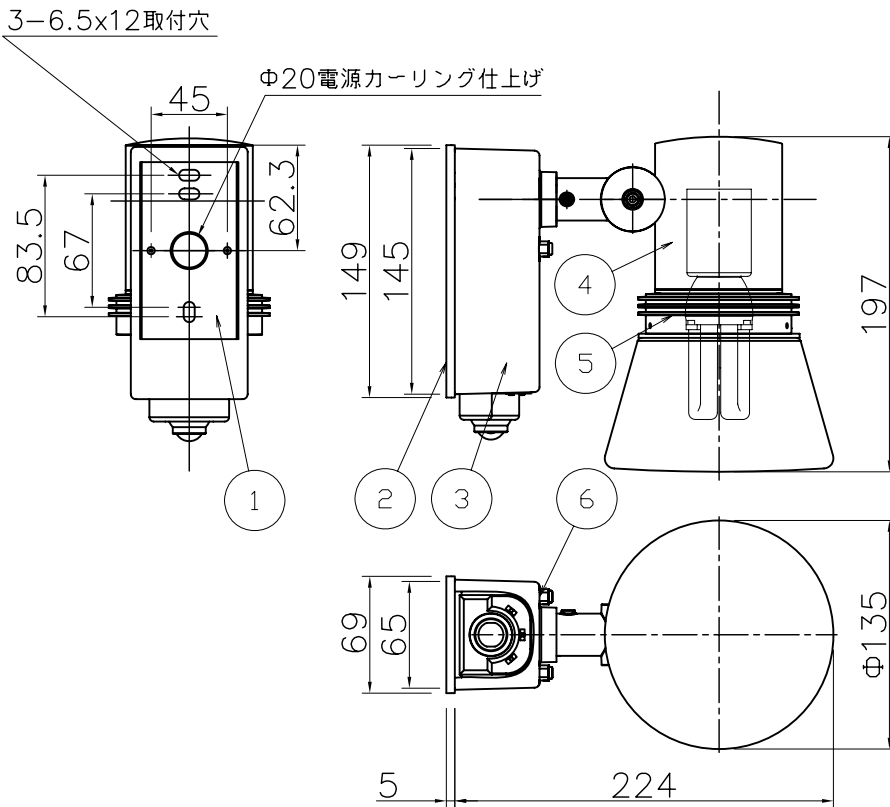

品番	仕上げ	袋ナット仕上げ
AF-2364	サテン黒塗装	黒ニッケルメッキ
AF-2365	ダークシルバー塗装	ニッケルメッキ

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	防雨型	件名
6	取付袋ナット	BSBM M4	2	別途枠外参照	器具質量	1.4 kg	ランプ
5	取付ホルダ	ADC12	1	別途枠外参照			E26電球形蛍光灯ランプEFD13Wx1
4	本体	ADC12	1	別途枠外参照	検印	製図	品名
3	フランジ	ADC12	1	別途枠外参照	小峰	山本	AF-2364, 2365
2	フランジパッキン	EPTゴム	1	黒	yamada		
1	取付板	SUS t1.0	1				