

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。




安全に関するご注意





- ・防雨型器具です。  
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。  
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。  
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- ・ボルト固定型です。  
取り付けは必ずボルト2本で、しっかりと固定してください。

<使用上のご注意>

- ・ジョイントBOXを使用されたり、電源供給線が太くなる場合は別途ご相談ください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・1回路当たりの最大接続台数は10台までです。

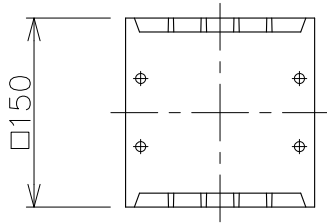

光源ユニット □150 2-M4 取付ネジ

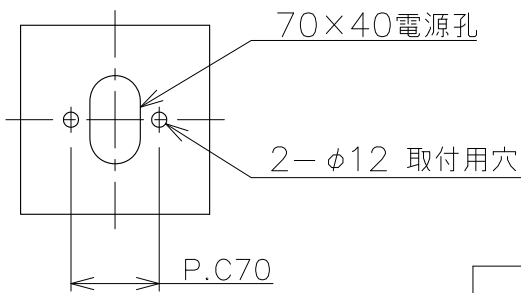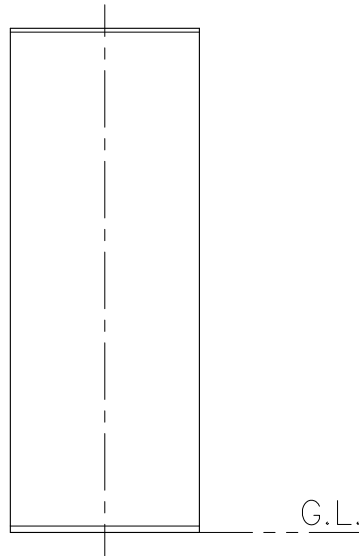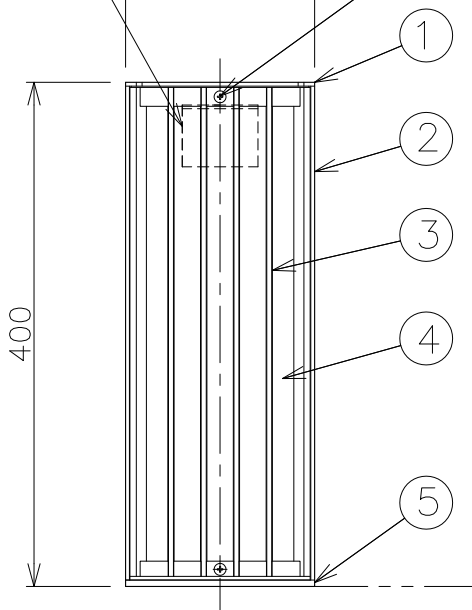

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.14A	7.2W

型番	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-2658-L	電球色相当 (2700K)	85	93	12.9	台	

H25.7 光源ユニット仕様変更

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	検印	製図	件名
6					防雨型			ランプ
5	ベースプレート	AIP	1	シルバーメタリック塗装	ボルト固定型			LED 7.2W×1 ガーデンライト
4	カバー	アクリル	2	乳白色	器具質量	5.0	kg	品名
3	ルーバ	AD	2set	シルバーメタリック塗装				AD-2658-L
2	フレーム	AD	1	シルバーメタリック塗装				
1	トップカバー	AIP	1	シルバーメタリック塗装				
					福島		中村	