



改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・地表面固定型専用です。
取付には、専用ベース(TG-187別売品)を必ずアンカーボルトで設置してください。
置型で使用すると、転倒による器具破損や、感電・火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・専用ベース(TG-187別売品)を別途ご用意ください。
- ・調光器との併用はしないでください。

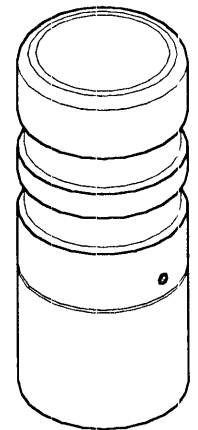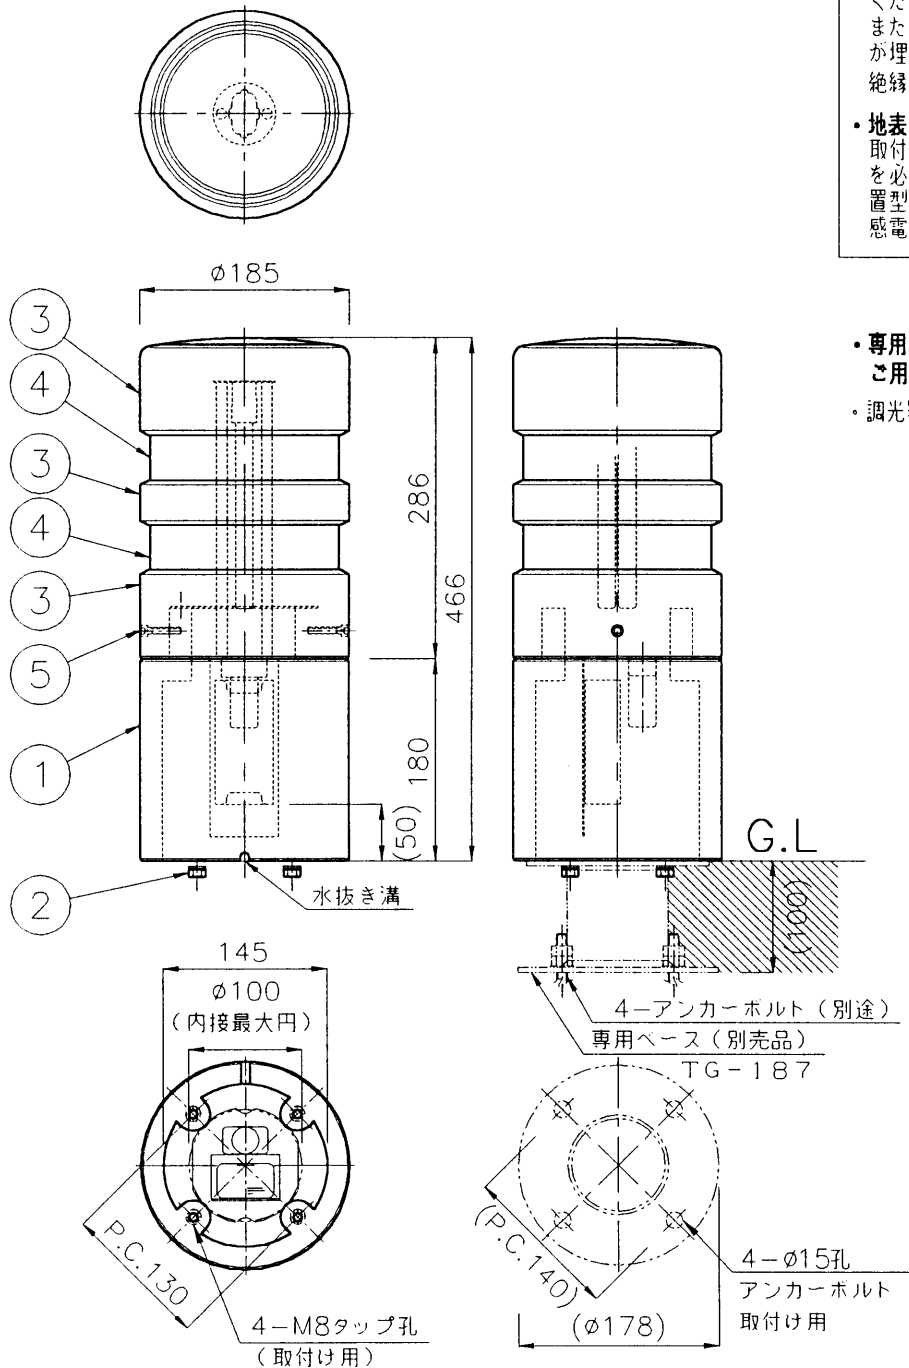

6					特記	防雨	件名	
5	カバー取付ボルト	SUS	2	M6×30(六角穴付きボルト)		ボルト止め	品名	
4	カバー	硬質ガラス	2	消し	器具重量	19.5kg		GX10q FPL(蛍光色)13W×1 外灯
3	カバー枠	人造石	3	グレー御影石調・消し	検印	製図	品番	AF-4684
2	本体取付ボルト	SUS M8	4	生地				
1	本体	人造石	1	グレー御影石調・消し				
部番	部品名	材質	数量	仕上	佐藤久	福島		yamada