



改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。
傾斜天井には取付けないでください。
指定外取付けは、落下の原因となります。

〈使用上のご注意〉

- この器具の近くでは赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

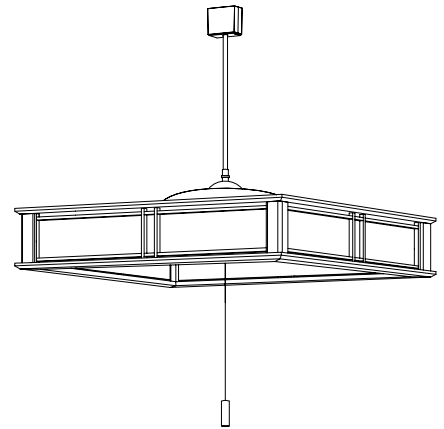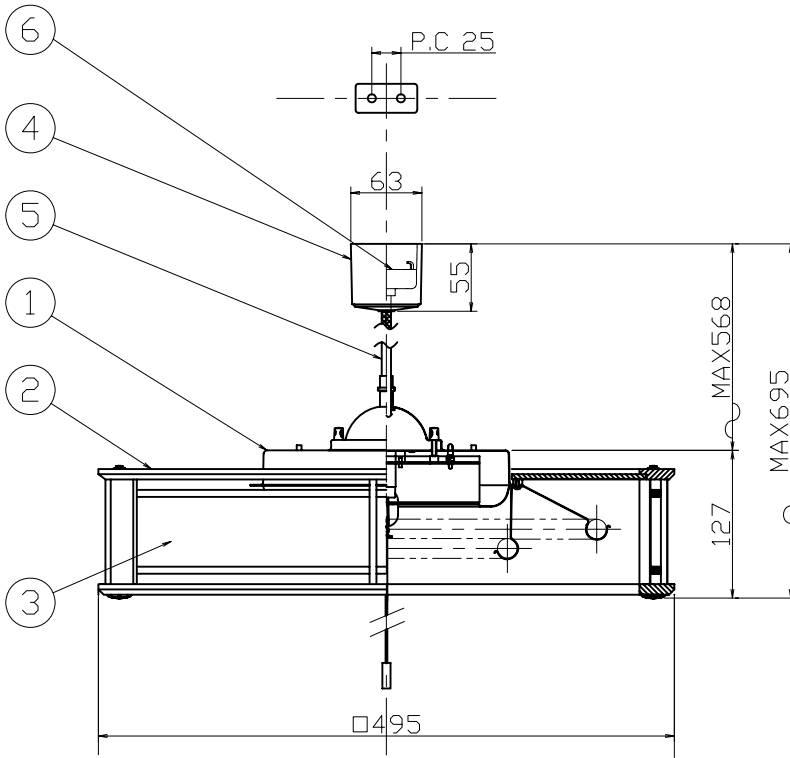

品名	ランプ色	適合ランプ形名
PF-2563	昼白色	FHC34EN・FHC20EN

• 点灯順序 全灯→減光(60%)→豆球→消灯

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具重量	検印	製図	件名
6	引掛シーリング	コリヤ樹脂	1	アイボリー色		2.1 kg			ランプ
5	コード	丸打ちコード	1	黒色					FHC(三波長形昼白色)48W+28W+豆電球 吊下灯
4	フランジ	PP	1	黒色				品名	
3	セード	強化和紙	1式					PF-2563	
2	枠	天然木	1式	(白木)				インバータ	
1	本体	鋼板	1	黒色	福島		開部		

