

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

△安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ライティングダクト取付け専用器具です。
- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。指定外取付けは、落下の原因となります。

＜使用上の注意＞

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。
- ・調光器との併用はできません。別途ご相談ください。

＜適合ランプ＞

フィリップス製
MASTER LED6.5W MR16 2700K 24D

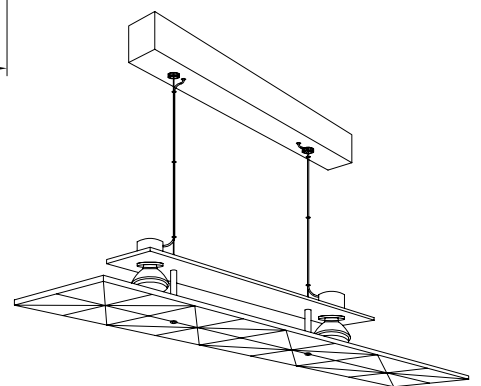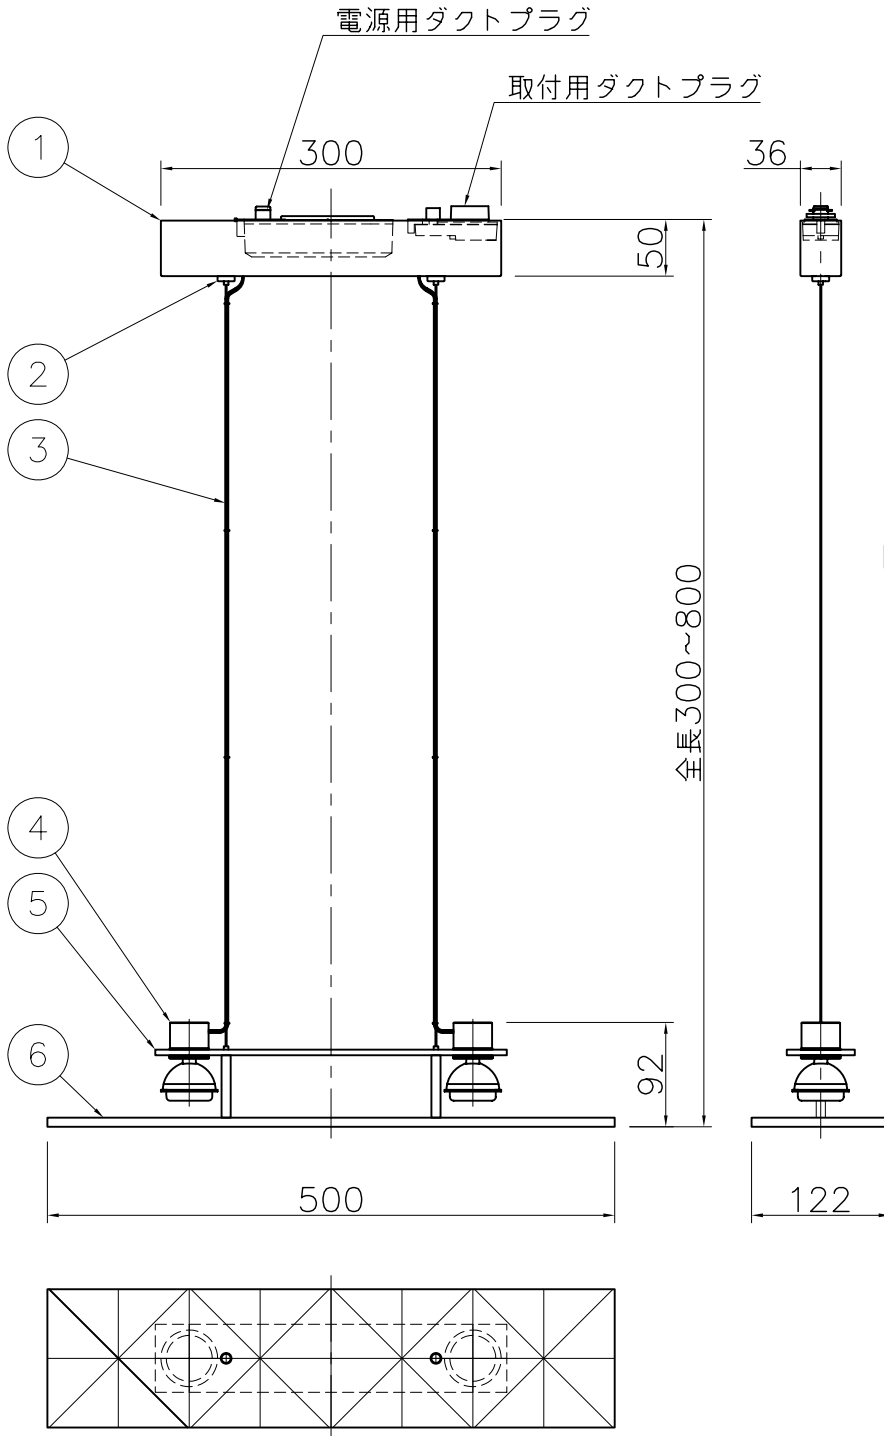

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	図柄エネルギー消費効率 (lm/W)
PD-2605	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.13	13.5	556	41.2

H25.12 ランプ仕様変更

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	ダクトプラグ	件名
6	カバー	アクリルt8.0	1	クリア(Vカット入り)	器具質量	2.2 kg	ランプ GU5.3 MASTER LED6.5W MR16 (電球色) x2
5	カバー(上)	アクリルt5.0	1	クリア			
4	ソケットカバー	BSBM	2	クロームメッキ	検印	製図	品名 PD-2605 吊下灯
3	ワイヤー	SUS φ1.0	2	生地			
2	ワイヤーアジャスター	BSBM	2	クロームメッキ	福島	米山	yamada
1	本体	SPC t1.0	1	クロームメッキ			