



屋外照明器具特性



品名	AH-2215		
光源	CDM-R 35W/830		
光束	2000 Lm	灯数	1 灯

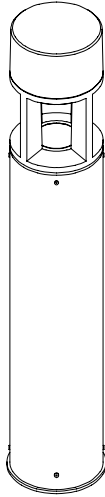

配光曲線図

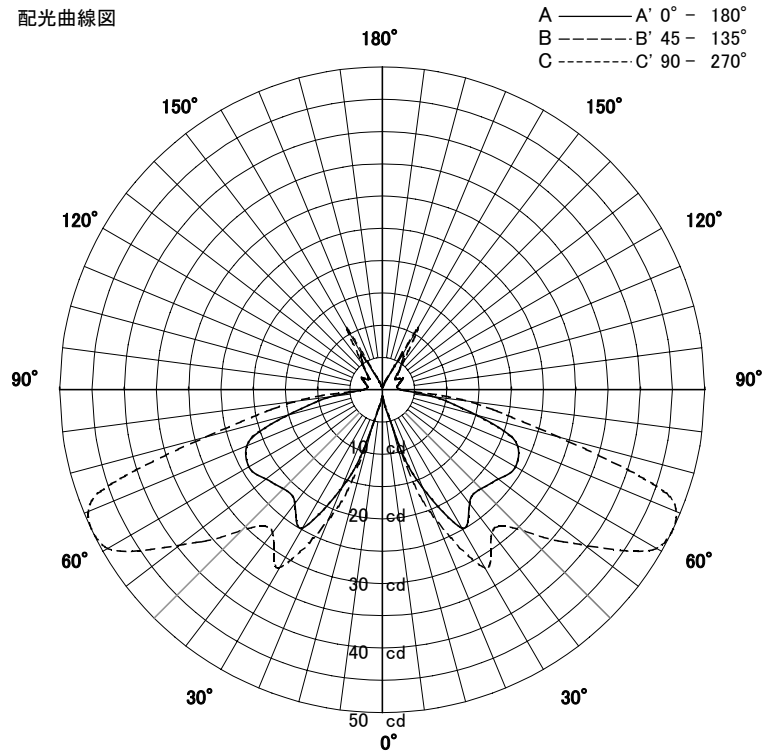

器具効率	17.1	%
上方効率	2.1	%
下方効率	15.0	%
保守率	良	0.66
	中	0.62
	否	0.58

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	0.80 M
保守率	1.00

