



# 屋外照明器具特性



品名	AF-2249		
光源	FHT32EX-L		
光束	2400 Lm	灯数	1 灯

配光曲線図  
(cd/1000lm)

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - - B' 45 - 135°  
 C - · - · - C' 90 - 270°

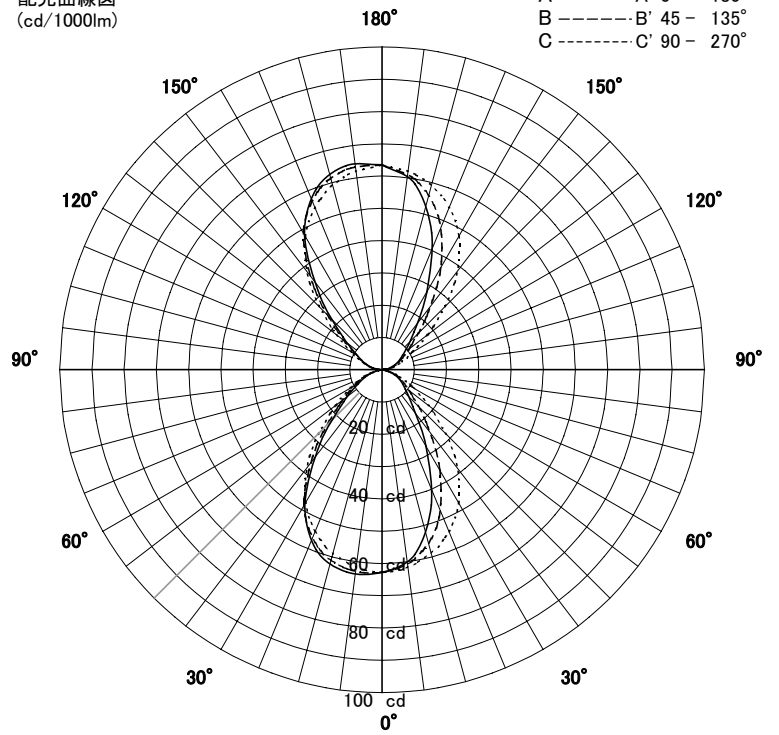

器具効率	21.1	%
上方効率	10.7	%
下方効率	10.4	%
保守率	良	0.7
	中	0.7
	否	0.62

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	2.00 M
保守率	1.00

