



屋外照明器具特性



| | | | |
|----|---------------|----|-----|
| 品名 | AF-2383 | | |
| 光源 | EFD10EL/9-E17 | | |
| 光束 | 480 Lm | 灯数 | 1 灯 |

配光曲線図

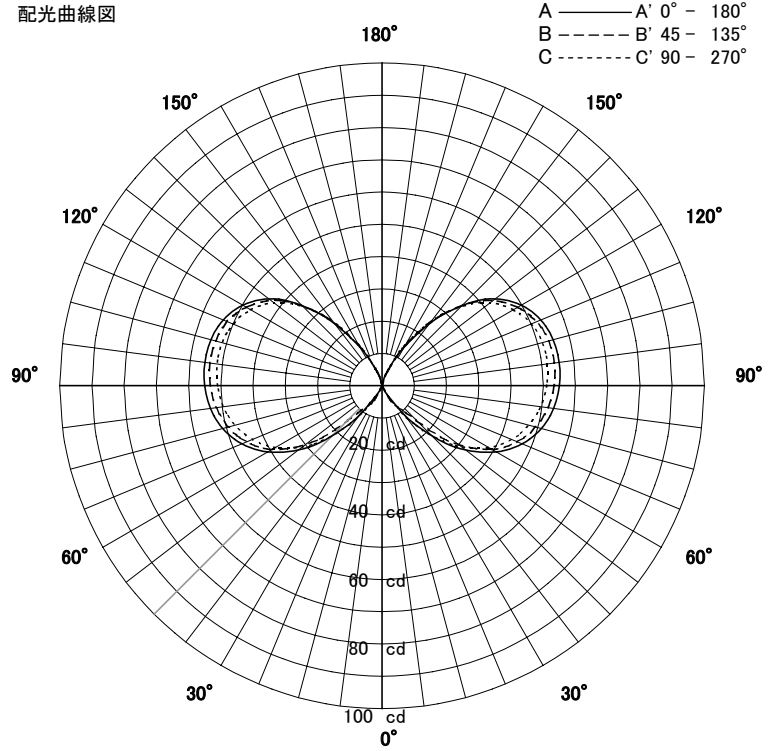

ダークシルバー塗装

| | | |
|------|------|------|
| 器具効率 | 44.7 | % |
| 上方効率 | 25.1 | % |
| 下方効率 | 19.7 | % |
| 保守率 | 良 | 0.74 |
| | 中 | 0.7 |
| | 否 | 0.66 |

| | |
|---------|--------|
| 水平面照度分布 | |
| 単位: Lx | |
| 地上高 | 0.15 M |
| 保守率 | 1.00 |

