


屋外照明器具特性



品名	AF-2386		
光源	EFD10EL/9-E17		
光束	480 Lm	灯数	1 灯

配光曲線図

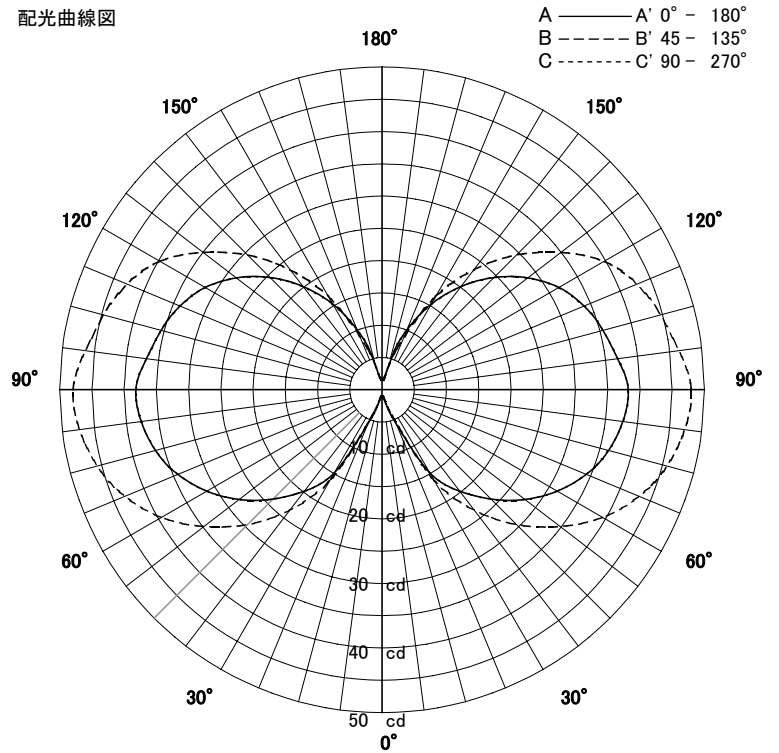

ダークシルバー塗装

器具効率	38.4	%
上方効率	19.5	%
下方効率	19.0	%
保守率	良	0.74
	中	0.7
	否	0.66

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	0.59 M
保守率	1.00

