



屋外照明器具特性



品名	AF-2488		
光源	EFD15EL/13-Z		
光束	810 Lm	灯数	1 灯

配光曲線図
(cd/1000lm)

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - - B' 45° - 135°
 C ······· C' 90° - 270°

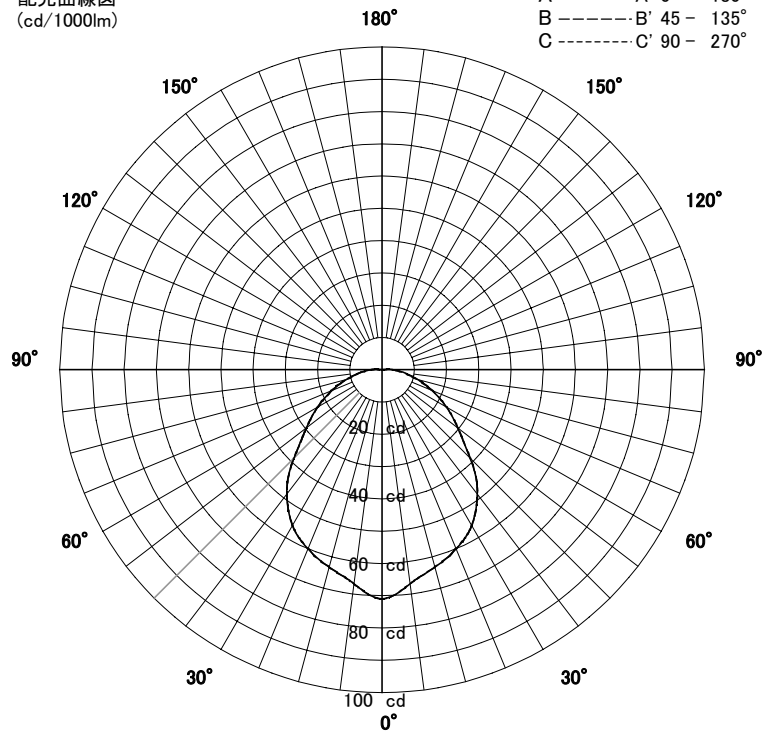

器具効率	17.5	%
上方効率	0.1	%
下方効率	17.4	%
保守率	良	0.78
	中	0.74
	否	0.7

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	2.00 M
保守率	1.00

