


# 屋外照明器具特性



品名	AD-2555-L		
光源	LLL15S1C1		
光束	300 Lm	灯数	1 灯

配光曲線図  
(cd/1000lm)

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - - B' 45° - 135°  
 C - · - · - C' 90° - 270°

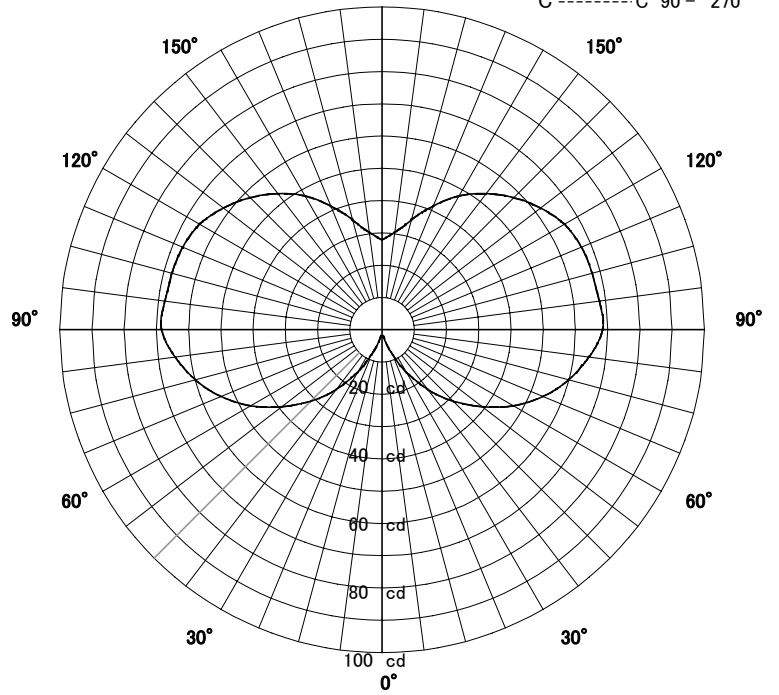

器具効率	63.7	%
上方効率	37.9	%
下方効率	25.9	%
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.60

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	0.67 M
保守率	1.00

