



屋外照明器具特性



品名	AD-3119H(L色・消費電力15W)		
光源	LDS12L-G/GC		
実効光束 (器具光束)	812lm	効率	54.2lm/W


配光曲線図
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - - B' 45° - 135°
 C ······ C' 90° - 270°

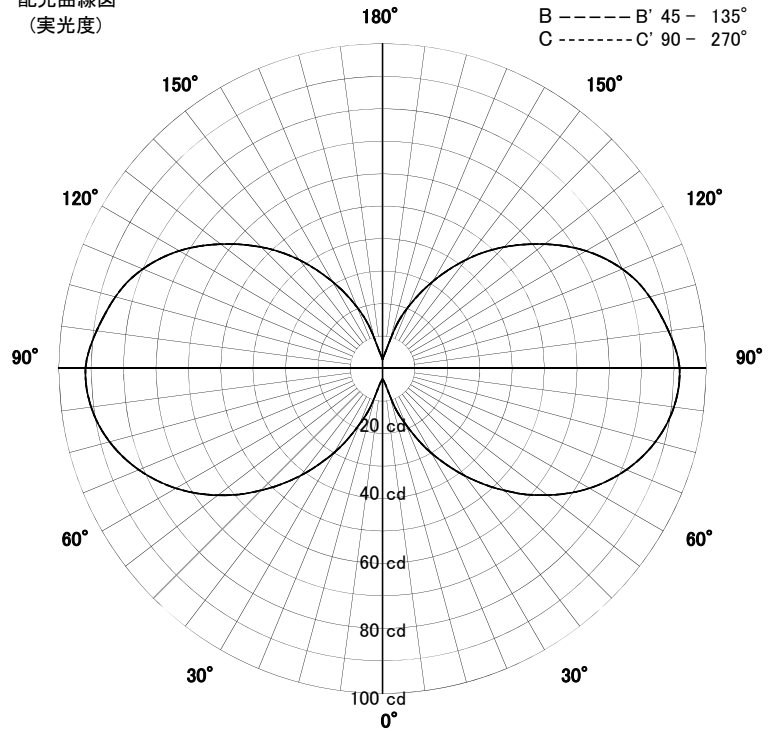

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra82	
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	3.92 M
保守率	1.00

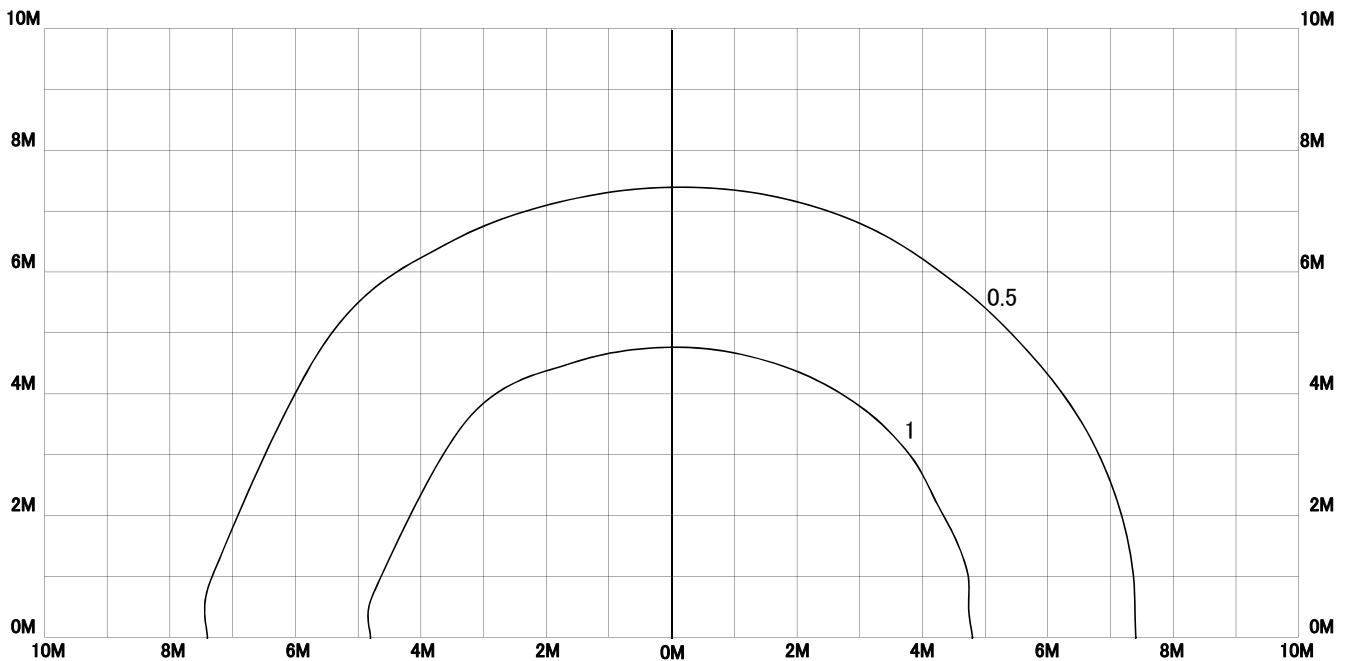



屋外照明器具特性



品名	AD-3119H(N色・消費電力15W)		
光源	LDS12N-G/GC		
実効光束 (器具光束)	1034lm	効率	68.9lm/W

配光曲線図
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - - B' 45° - 135°
 C - · - · - - C' 90° - 270°

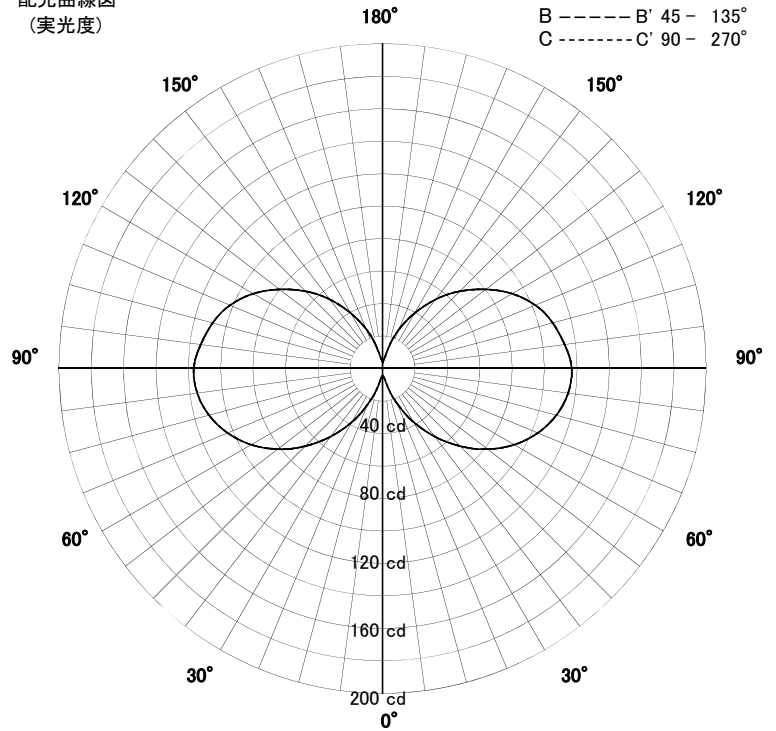

色温度	5000K	
演色評価指数	Ra65	
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	3.92 M
保守率	1.00

