



改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

▲ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないで下さい。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- ・取付ねじ固定型です。
取付けは必ず取付ねじでしっかりと固定してください。
固定せずに置型で使用すると、転倒による器具破損や火災の原因となります。

＜使用上の注意＞

- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ：No.255T（LDA7L-G/2）

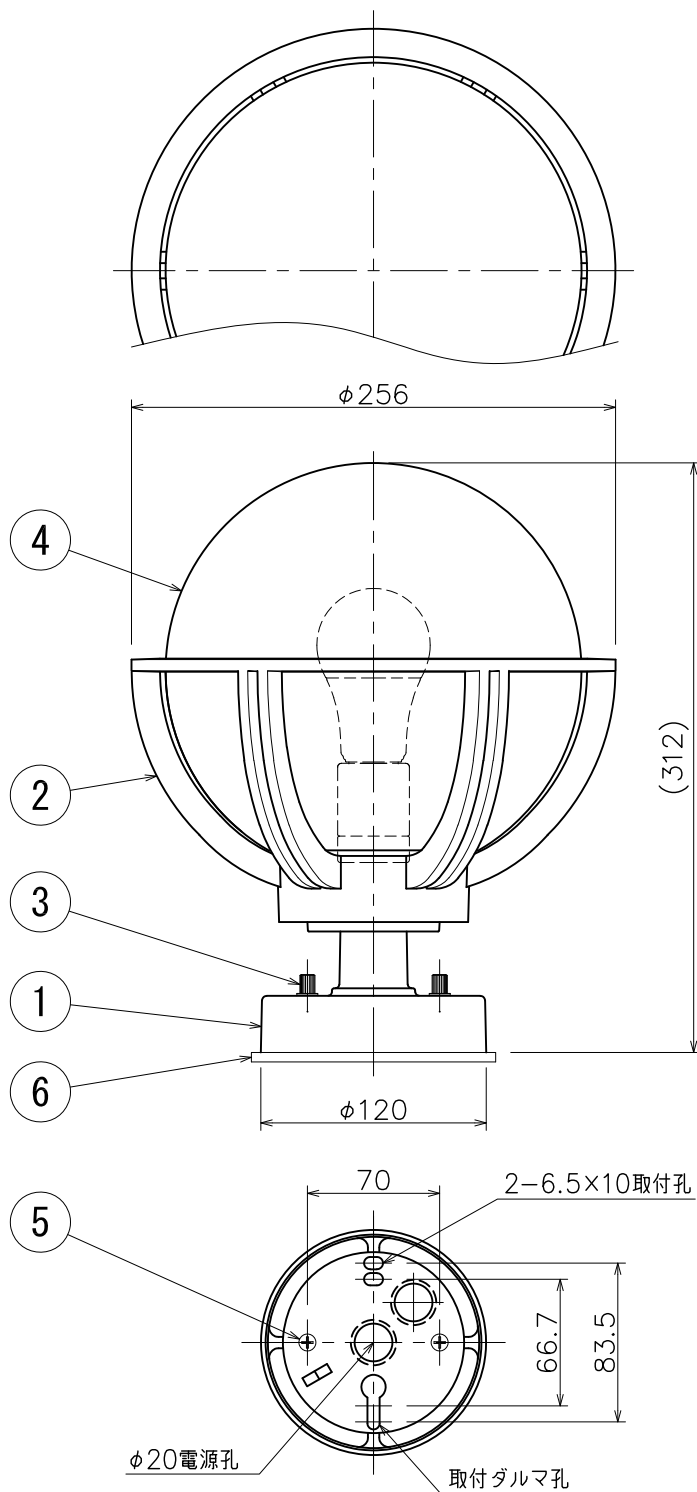

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	定格エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-2967-L	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.13	7.2	725	100.6

R3.05 ランプ仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	パッキン	EPDM	1	黒色	特記	防雨型	件 名	
5	植込ねじ	SUS M5	2				ランプ	
4	グローブ	ガラス	1	乳白	器具重量	2.5 kg	E26 LED電球 7.2W×1 ガーデンライト	
3	取付ナット	BsBM M5	1	黒色			品 名	
2	本体	ADC	1	黒色塗装（サテン仕上げ）	検 印	製 図	AD-2967-L	
1	フランジ	ADC	1	黒色塗装（サテン仕上げ）				
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上	福島	MK	yamada	