



改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

**▲ 安全に関するご注意**

- 防雨型器具です。  
浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 不安定な場所・冠水/水没する恐れのある場所には取り付けないでください。  
落下・絶縁不良による感電・火災の原因となります。

**[ご使用上のご注意]**

- ※この器具はDC4.6V点灯LED器具専用です。  
最大5灯まで接続可能です。
- ※調光器との併用はしないでください。
- ※電源線は、3芯キャブタイヤケーブル  
φ10.5~φ13.0 (2PNCT) 専用です。

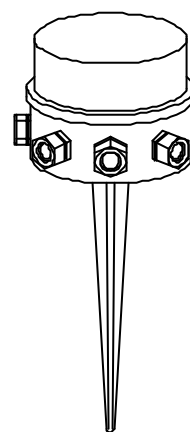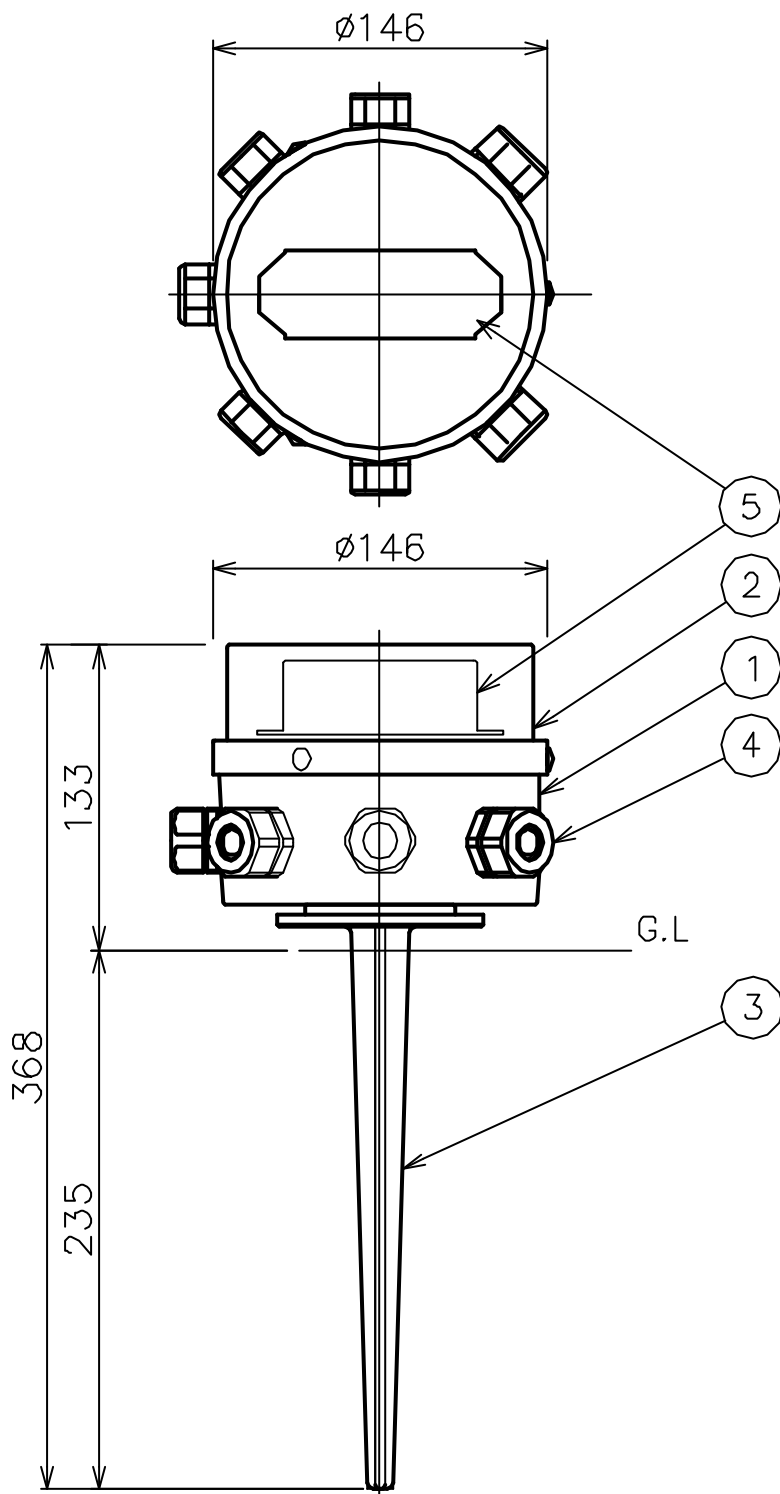

6					特記	防雨型	件名	
5	トランス		1	DC4.6V出力	器具質量	1.3 kg	ランプ	DC4.6V2~9wトランス内蔵
4	コネクターA・B	樹脂	2+5	2PNCT用(黒)/VCTF用(灰)			品名	TG-252
3	スパイク	ADC	1	黒色塗装	検印	製図		
2	カバー	SUS	1	黒色塗装	小山	設楽		
1	本体	ADC	1set	黒色塗装				
記号	部品名	材質	数量	仕上				