


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

適合器具

AD-3101H-N ~ AD-3118H-N
AD-3184H-N ~ AD-3185H-N
AD-3202H-N ~ AD-3203H-N

⚠ 安全に関するご注意

- ・適合器具以外は取り付けません。
適合器具(別売品)をご用意ください。

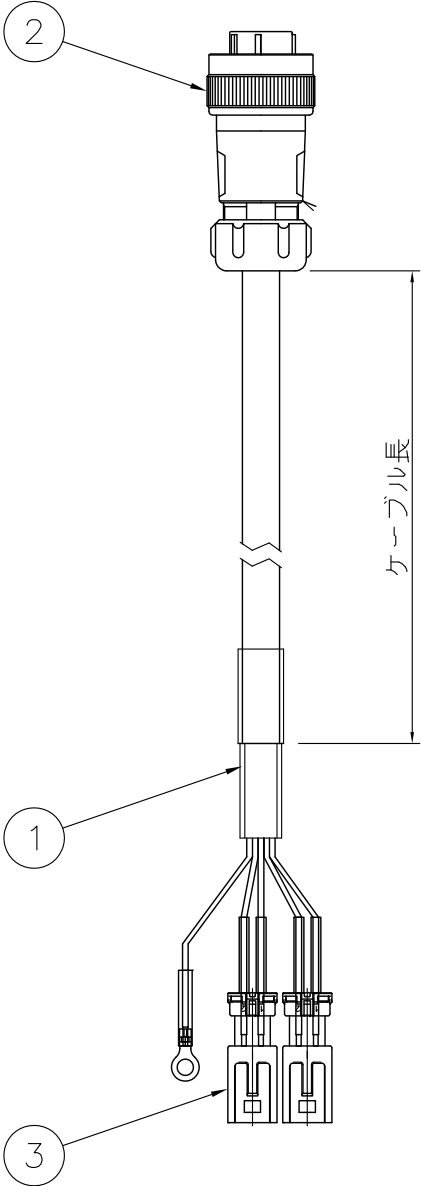

コード色	用途
赤	LEDユニット 1 +側
白	LEDユニット 1 -側
黄	LEDユニット 2 +側
黒	LEDユニット 2 -側
緑	アース

型番	ケーブル長(m)	重量(kg)	数量	記号
TG-442	8	1.1	台	
TG-443	10	1.4	台	
TG-444	12.5	1.7	台	

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6					特記		件名
5					器具質量	別表参照 kg	光源
4					検印	製図	道路灯用ケーブル
3	コネクタ	組立品	2	電源接続用			品名 TG-442・TG-443・TG-444
2	防水プラグ	組立品	1	灯具接続用			
1	ケーブル	VCTF	1	5芯・1.25sq	福島	中村	
記号	部品名	材質	数量	仕上			