

△注意 ⊘クランプは、Zライトの取り付け以外の用途には用いないでください。

■取り付け場所の確認

●取り付け可能な板厚は55mmまでです。


⊘次のような場所にはセットしないでください。
落下事故の原因となります。

- 不安定なもの
- 丸パイプ
- 板厚が薄いもの
- 掛かりしろが少ない場所

❗縦付けする場合には、必ず垂直なものにセットしてください。落下事故の原因となります。

❗クランプは、Zライトの電源コードがコンセントに余裕を持って届く位置に取り付けてください。

★電源コードを無理に引っ張ると電源コードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。

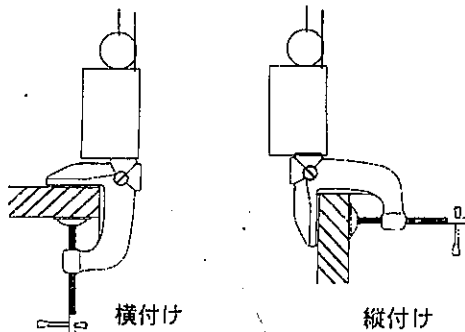

■取り付け方

1. クランプのセット金具を挟み込む板の厚みより広くなるように緩めます。
2. クランプをセットする板にしっかりくわえさせます。
3. クランプのセット金具を締め込みます。

■縦付けにした場合の注意

⚠ Z-A4 クランプを縦付けで使用する場合には、次の使用範囲を必ず守ってください。

★器具の転倒や落下の原因となります。

