

ウォールウォッシャー-器具特性





品名	DD-3582-L		
光源	LED10.3W		
光束	396 lm	効率	38.4 lm/W

配光曲線図

実光度

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - B' 45° - 135°
 C ······ C' 90° - 270°

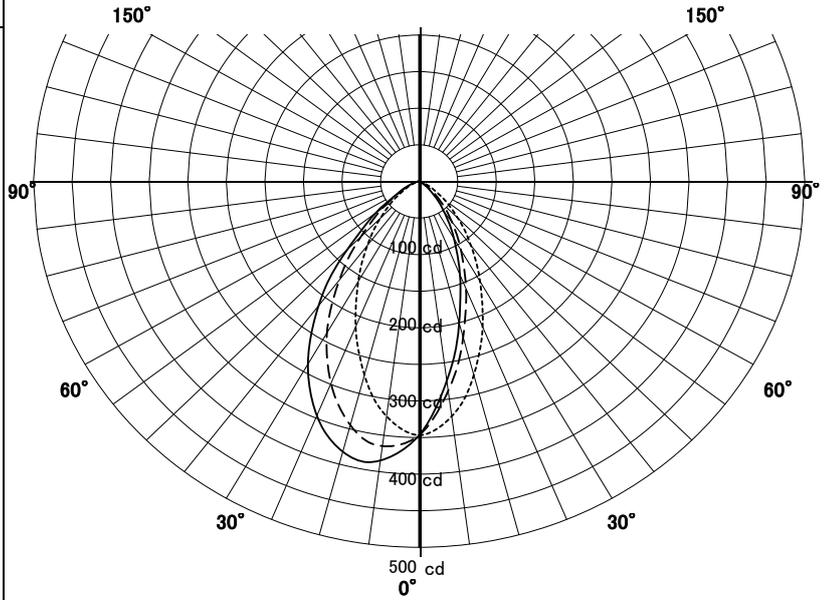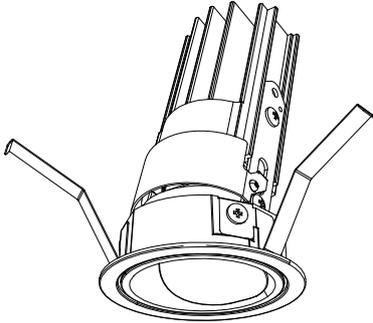

器具効率	100.0%	
色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

壁からの距離 0.6 M

壁面照度分布図

保守率 1.00

最大照度 137 Lx

